EXHIBIT
Bonass 3C
7-26-07

CUTLER-HAMMER
Cat. No. 4144H441
30 Amp. Safety Switch
240 V. A-c 4 W S/N

Volts	Horsepower Ratings							
	Phase							
	1		2		3			
	Std.	Max.	Std.	Max.	Std.	Max.	Std.	Max.
120 A-c	½	2	.....	.....	1½	3	.....	.....
240 A-c	1½	3	.....	.....	3	7½	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Use any two switching poles for 1 ϕ A-c.

The starting current of motors of more than the standard horsepower ratings may require the use of fuses with appropriate time-delay characteristics.

Continuous load current not to exceed 80% of the rating of fuses employed in other than motor circuits.

RENEWAL PARTS

Base Assembly Part No. 95-619-2

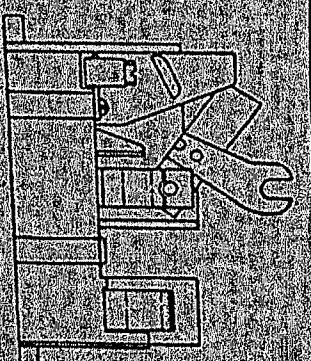

Terminals Suitable for AL-CU Wire

Suitable for Use as Service Equipment

Underwriters' Laboratories, Inc. LISTED ENCLOSED SWITCH ISSUE No. AG-387

Pub. No. 13883 L Made in U. S. A. 169

SC-EEI-0033

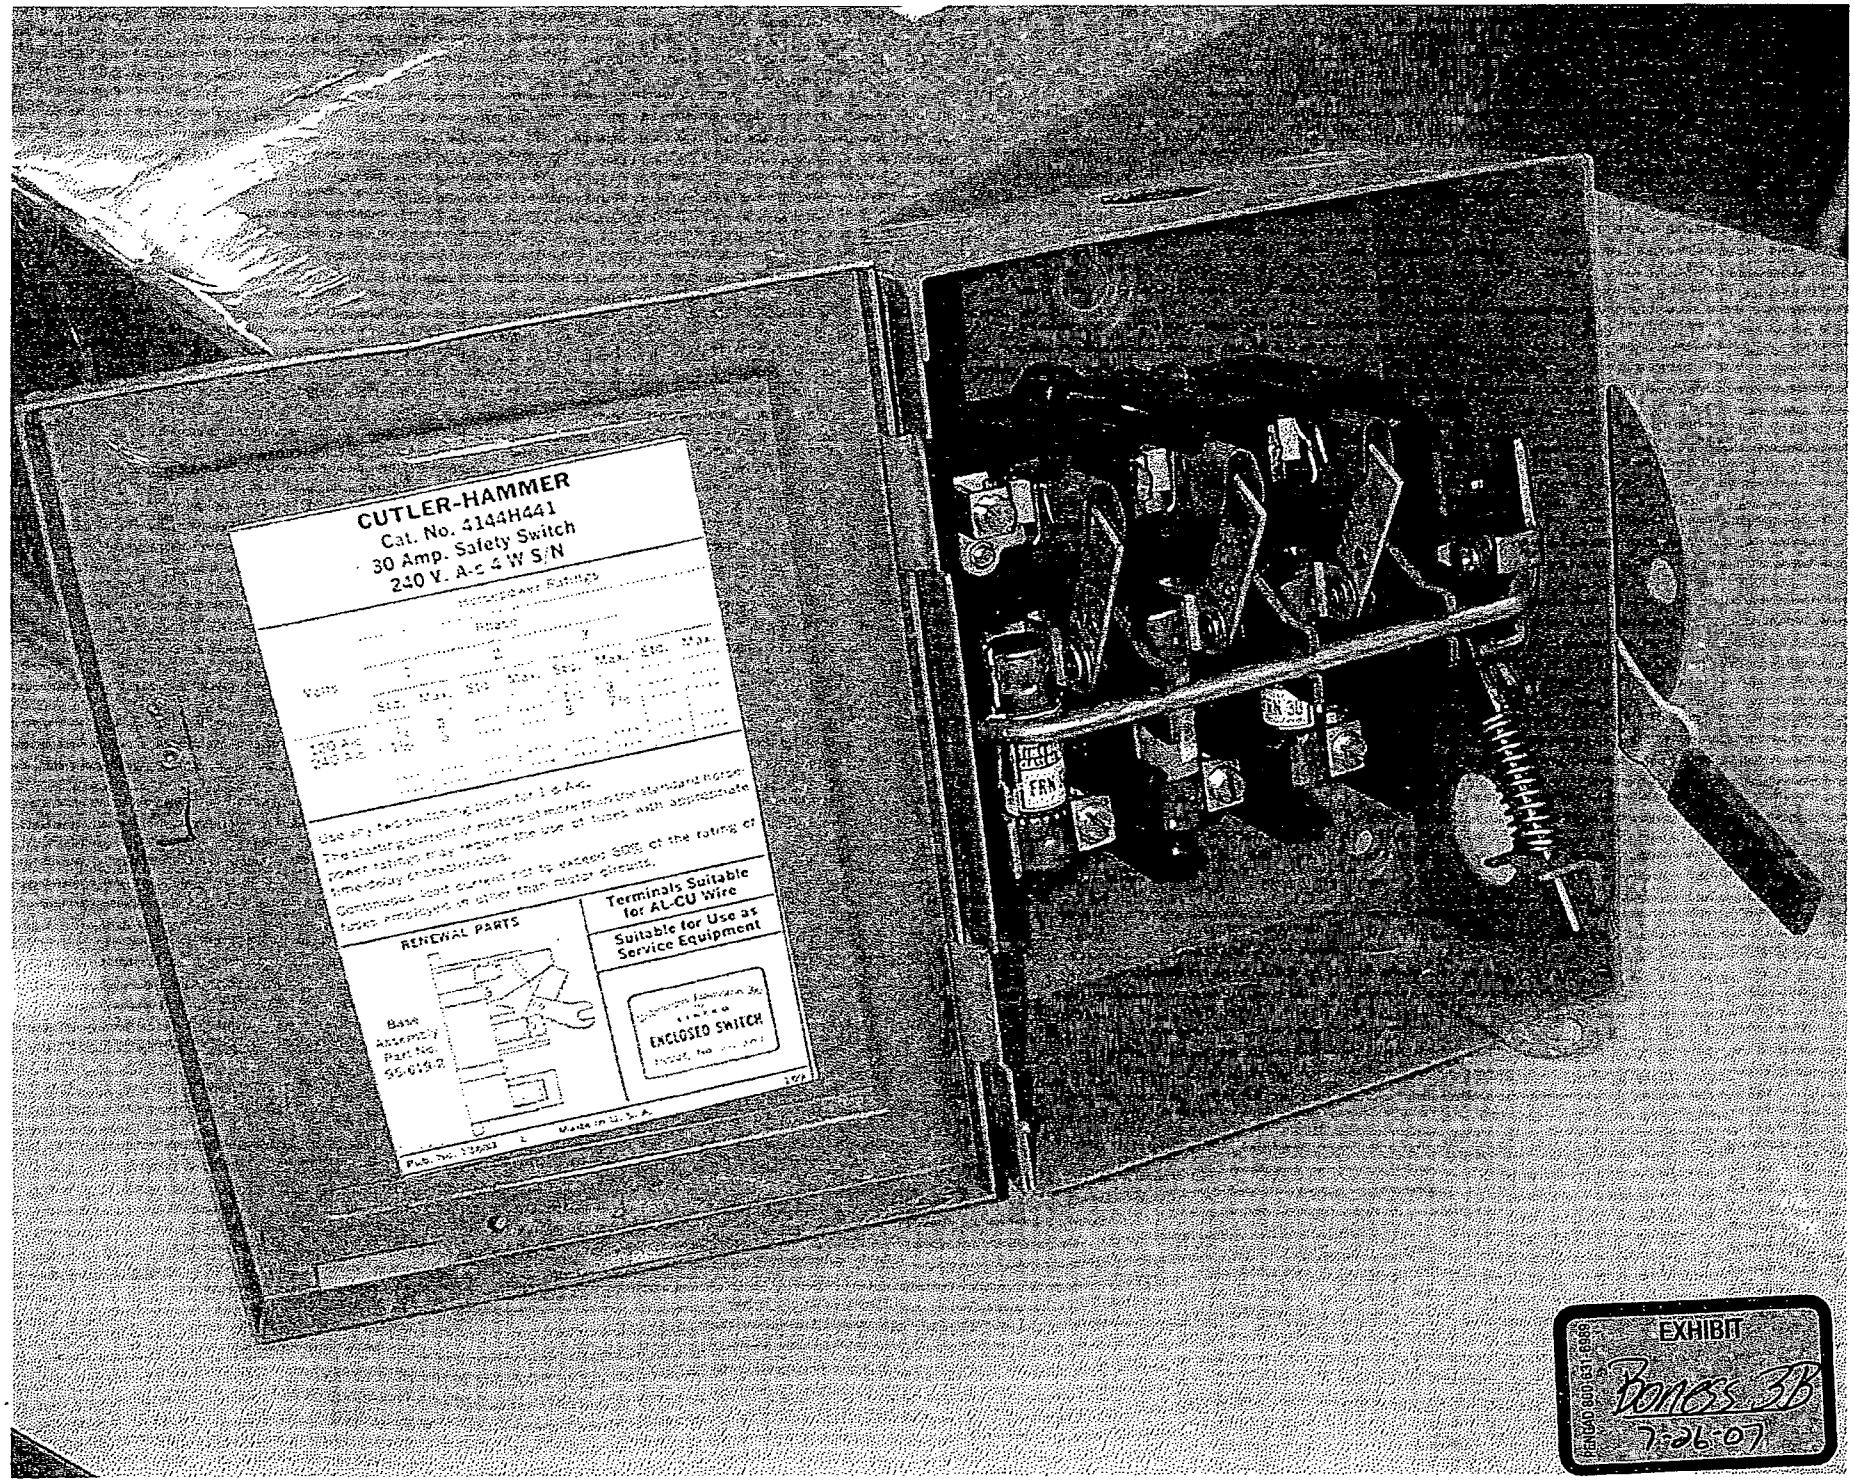

EXHIBIT
Bones 3B
7-26-07