



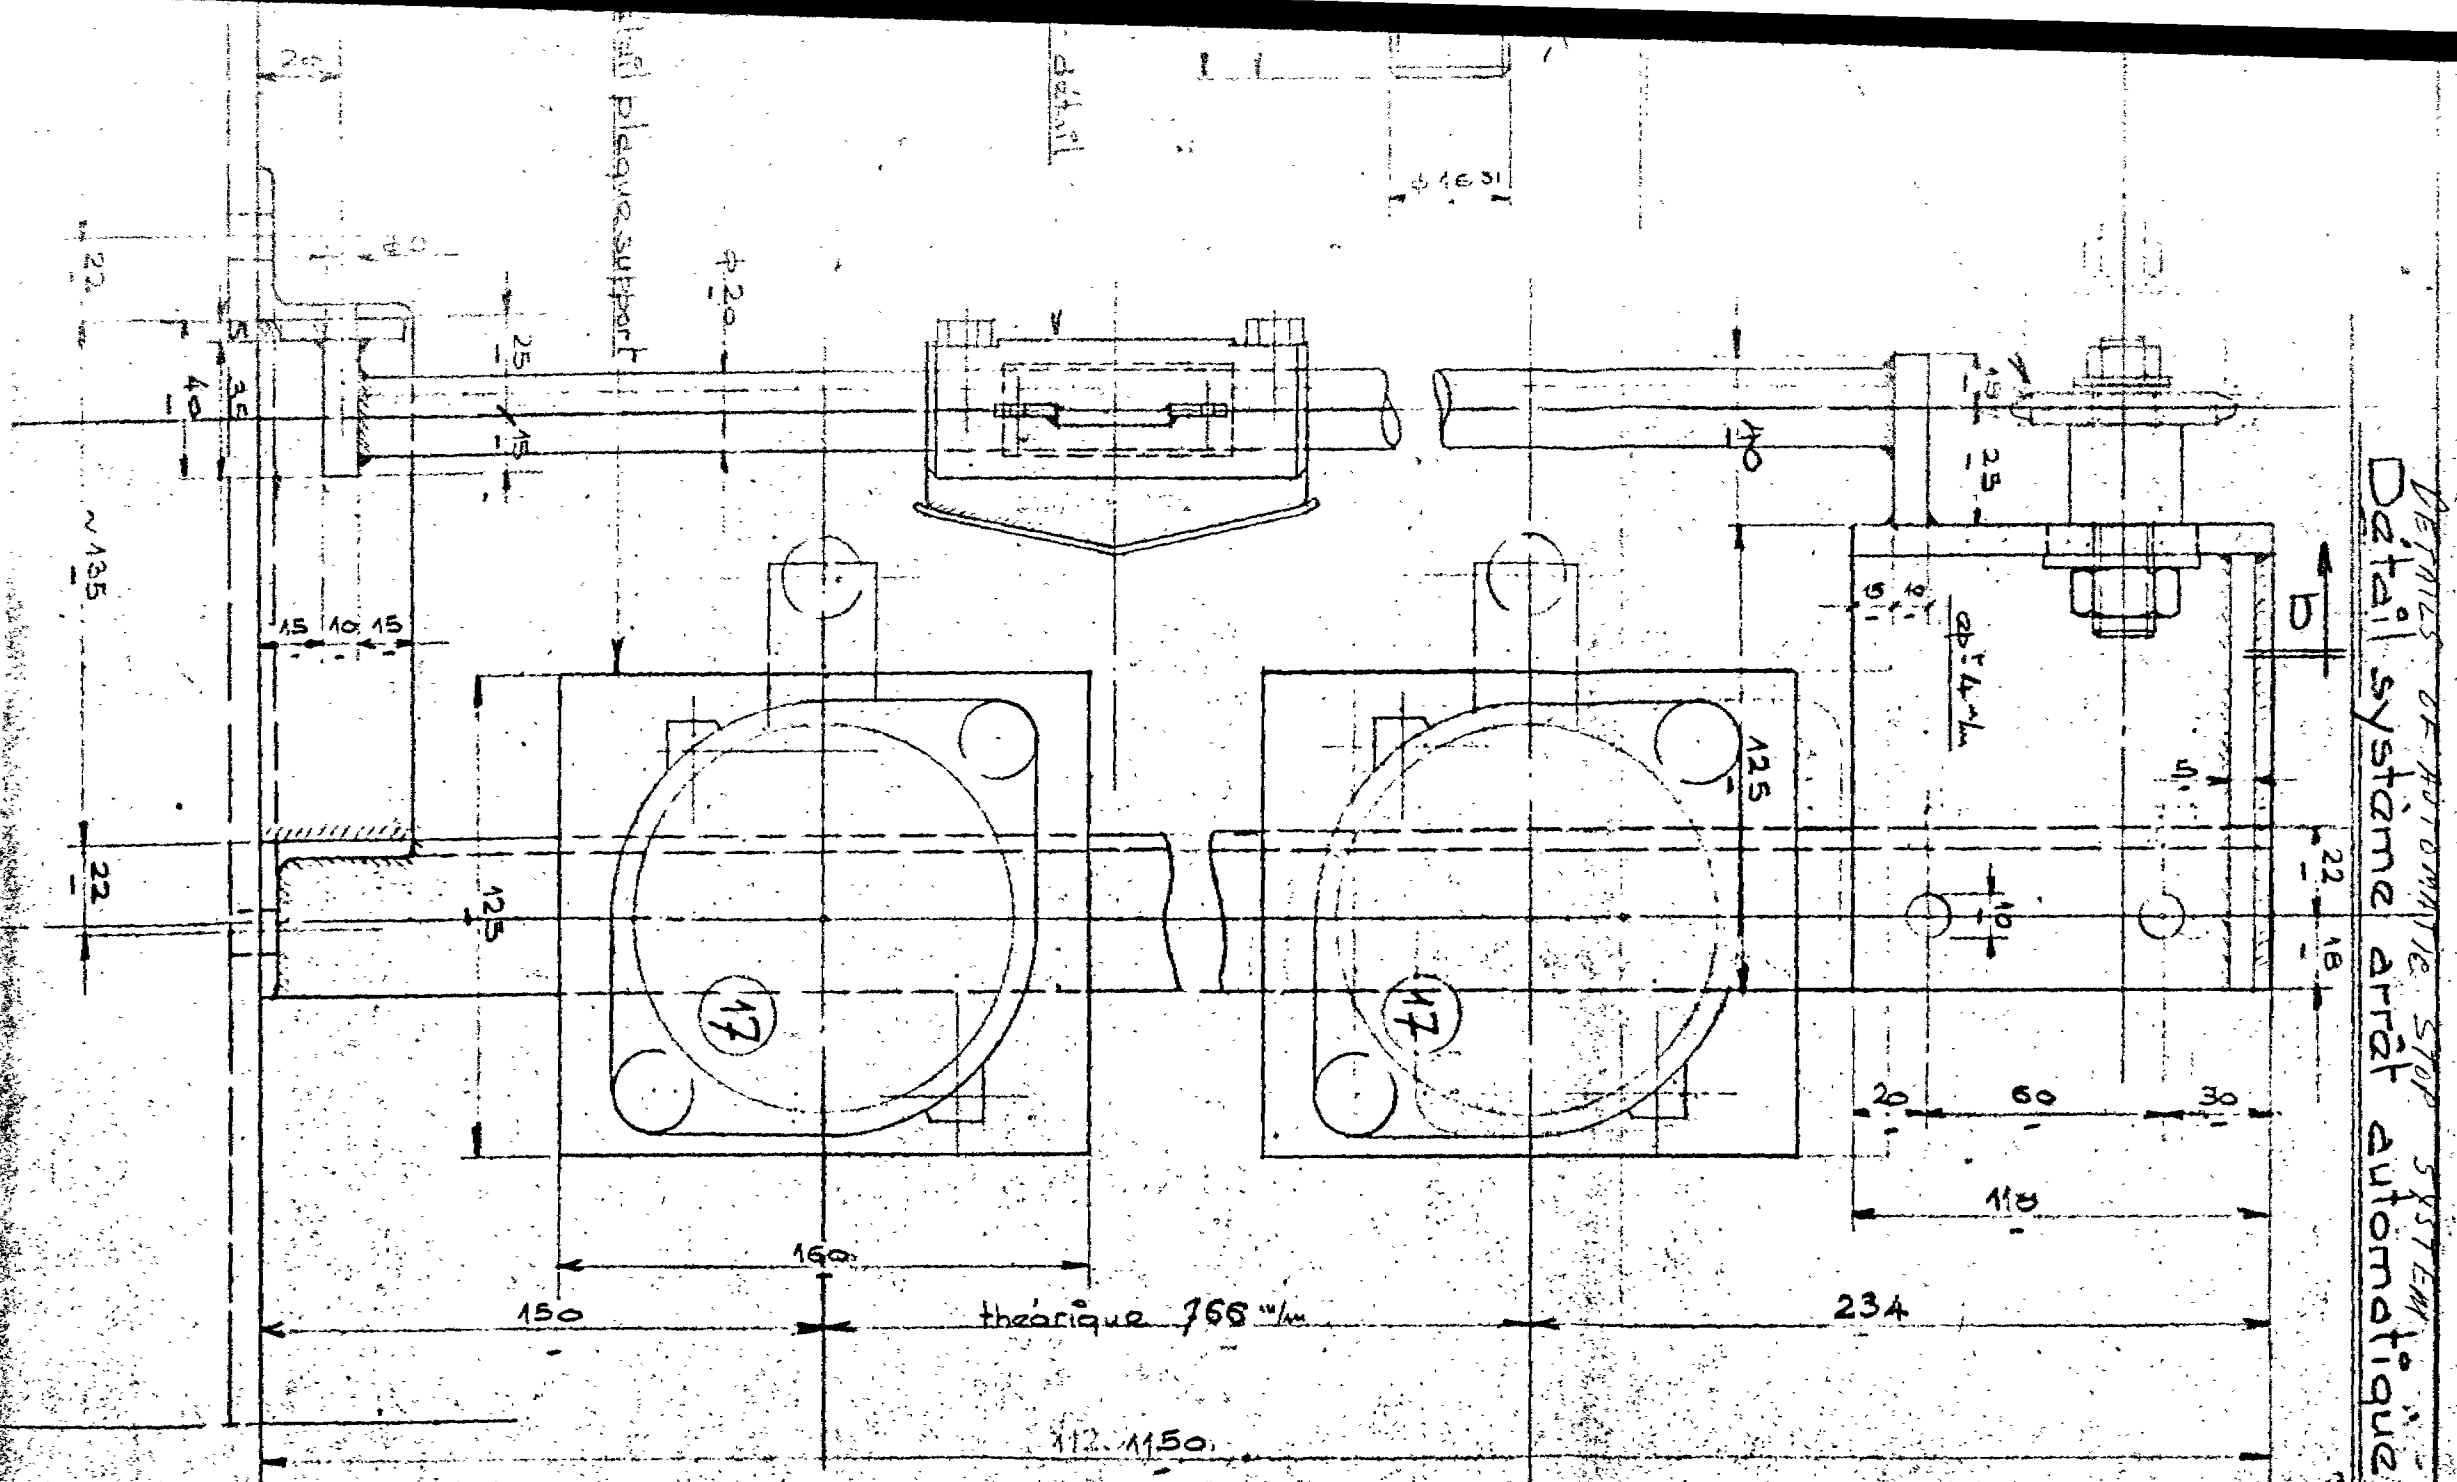

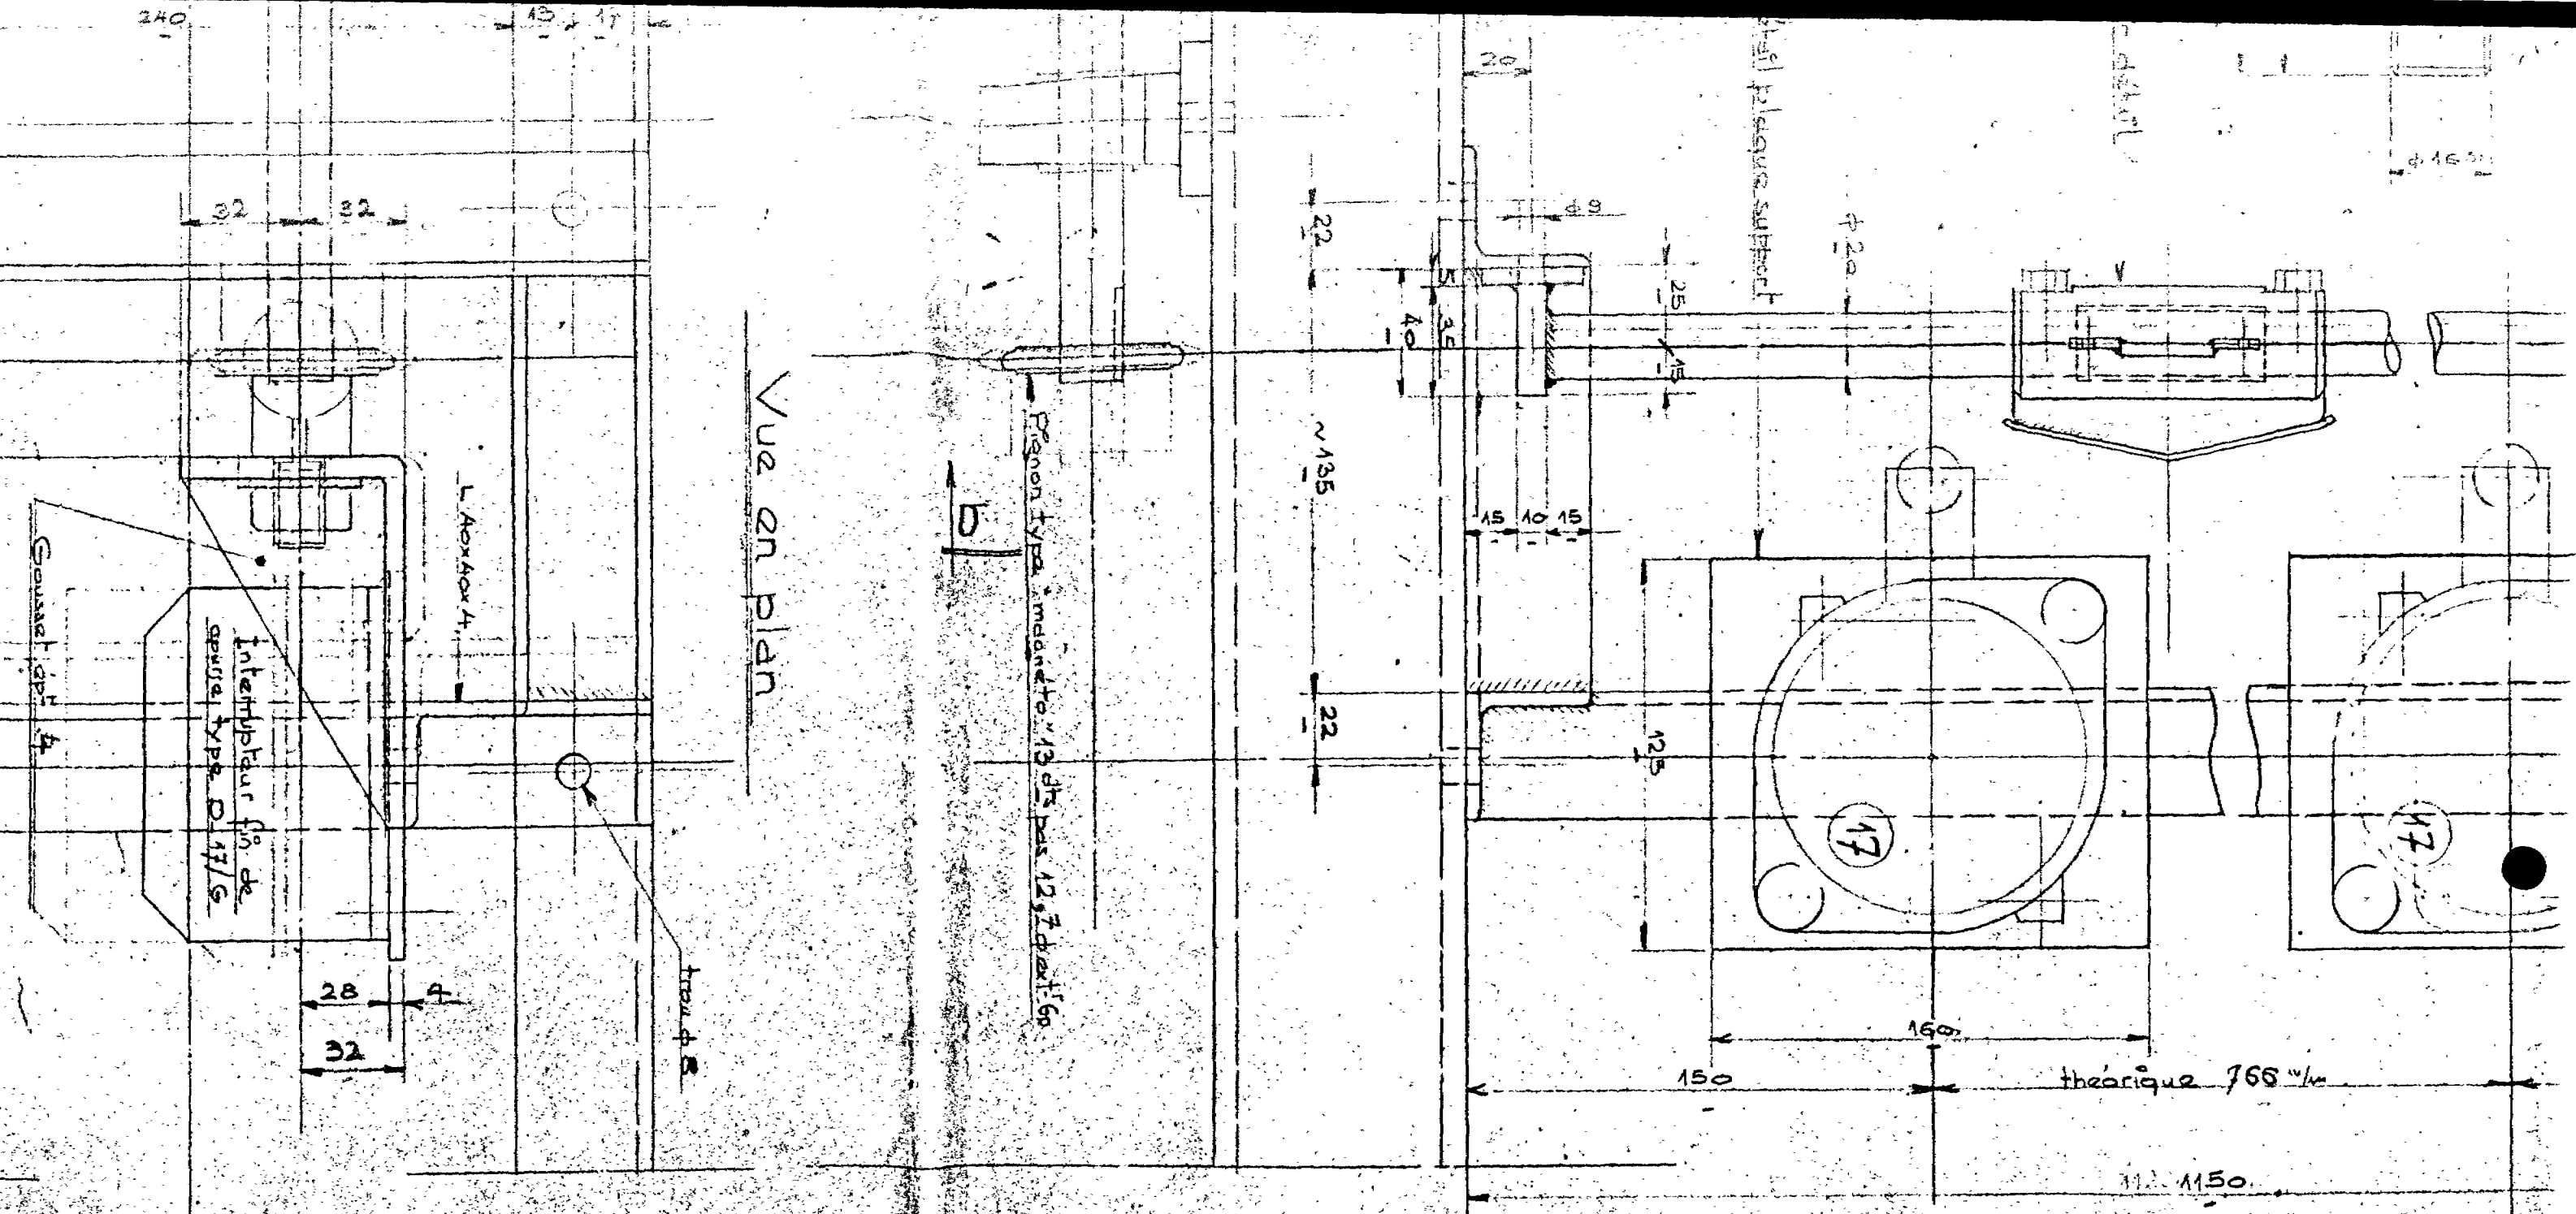

serie type D.17

Goussier op. 4

25

13 22

135

22 18

215


21	4	Graisseurs Tacalmit		
20	1	Protection à faire à la demande	+ la 1%	
19	3	Tubes guides	Ac. dx	
18	2	Plaques supports pour interrupteurs	Ac. dx	
17	2	Interrupteurs de fin de course ASEI type D.17/5		
16	1	Butoir pour interrupteurs	Ac. dx	
15	1	Support système arrêt	Ac. dx	
14	1	Tige guide $\phi 20$ long. 1030	Ac. dx	
13	1	dxe pour pignon supérieur système arrêt	Ac. dx	
12	1	Charge pour système arrêt automatique		longueur 2650v
11	2	Pignons type "magneto" 13 dts. pas 12,7		
10	1	Chaîne 7H. Pas 12,7 longueur 1105 m.		
9	1	Pignon 23 dts. Pas 12,7. ϕ ext. 99	Acier	
8	1	Pignon 19 dts. Pas 12,7. ϕ ext. 82	Acier	
7	6	Galets caoutchouc - 3 plat (presseurs) Serrage avec rainure	Caoutch.	
6	3	Axe de galet presseur.		
5	3	Systèmes de blocage pour couple.	Ac. dx	
4	1	Arbre de C ^{de} $\phi 20$ longueur 1480		
3	4	Roliers ADR. type AL-20 sur semelle "cutolub"		
2	1	Groupe moto-réducteur Bour. type AGCR-601ER		
1	1	Support. 300	Ac. dx.	

Rep.	Nbr.	Désignation	Matériau	Observations
------	------	-------------	----------	--------------

A l'intention de M. Charvocat

A	1.12.64	Modifications diverses
Ind.	Dates	MODIFICATIONS
Propriété des Produits Chimiques Péchiney - St Gobain Ce plan ne peut être utilisé, reproduit, ou communiqué à des tiers qu'avec notre Autorisation écrite		
Echelle: 1/10 <u>Atelier Plastique 300 T/M</u>		
Elevage automatique des couples thermoélectriques sur convertisseur		
Solution avec galets d'entraînement en caoutchouc		
Client:	Affaire:	Dossier n°

PRODUITS CHIMIQUES
PECHINEY - ST GOBAIN



USINE DE CHAUNY
2, Route de Soissons, CHAUNY (Aisne)


Dessiné et Vérifié par: *G. J. J.*

N° 18356 P.A.C.S.


CCR 000032734

CHAUNY, le 4.5.64

Vue de gauche - Groupe non représenté

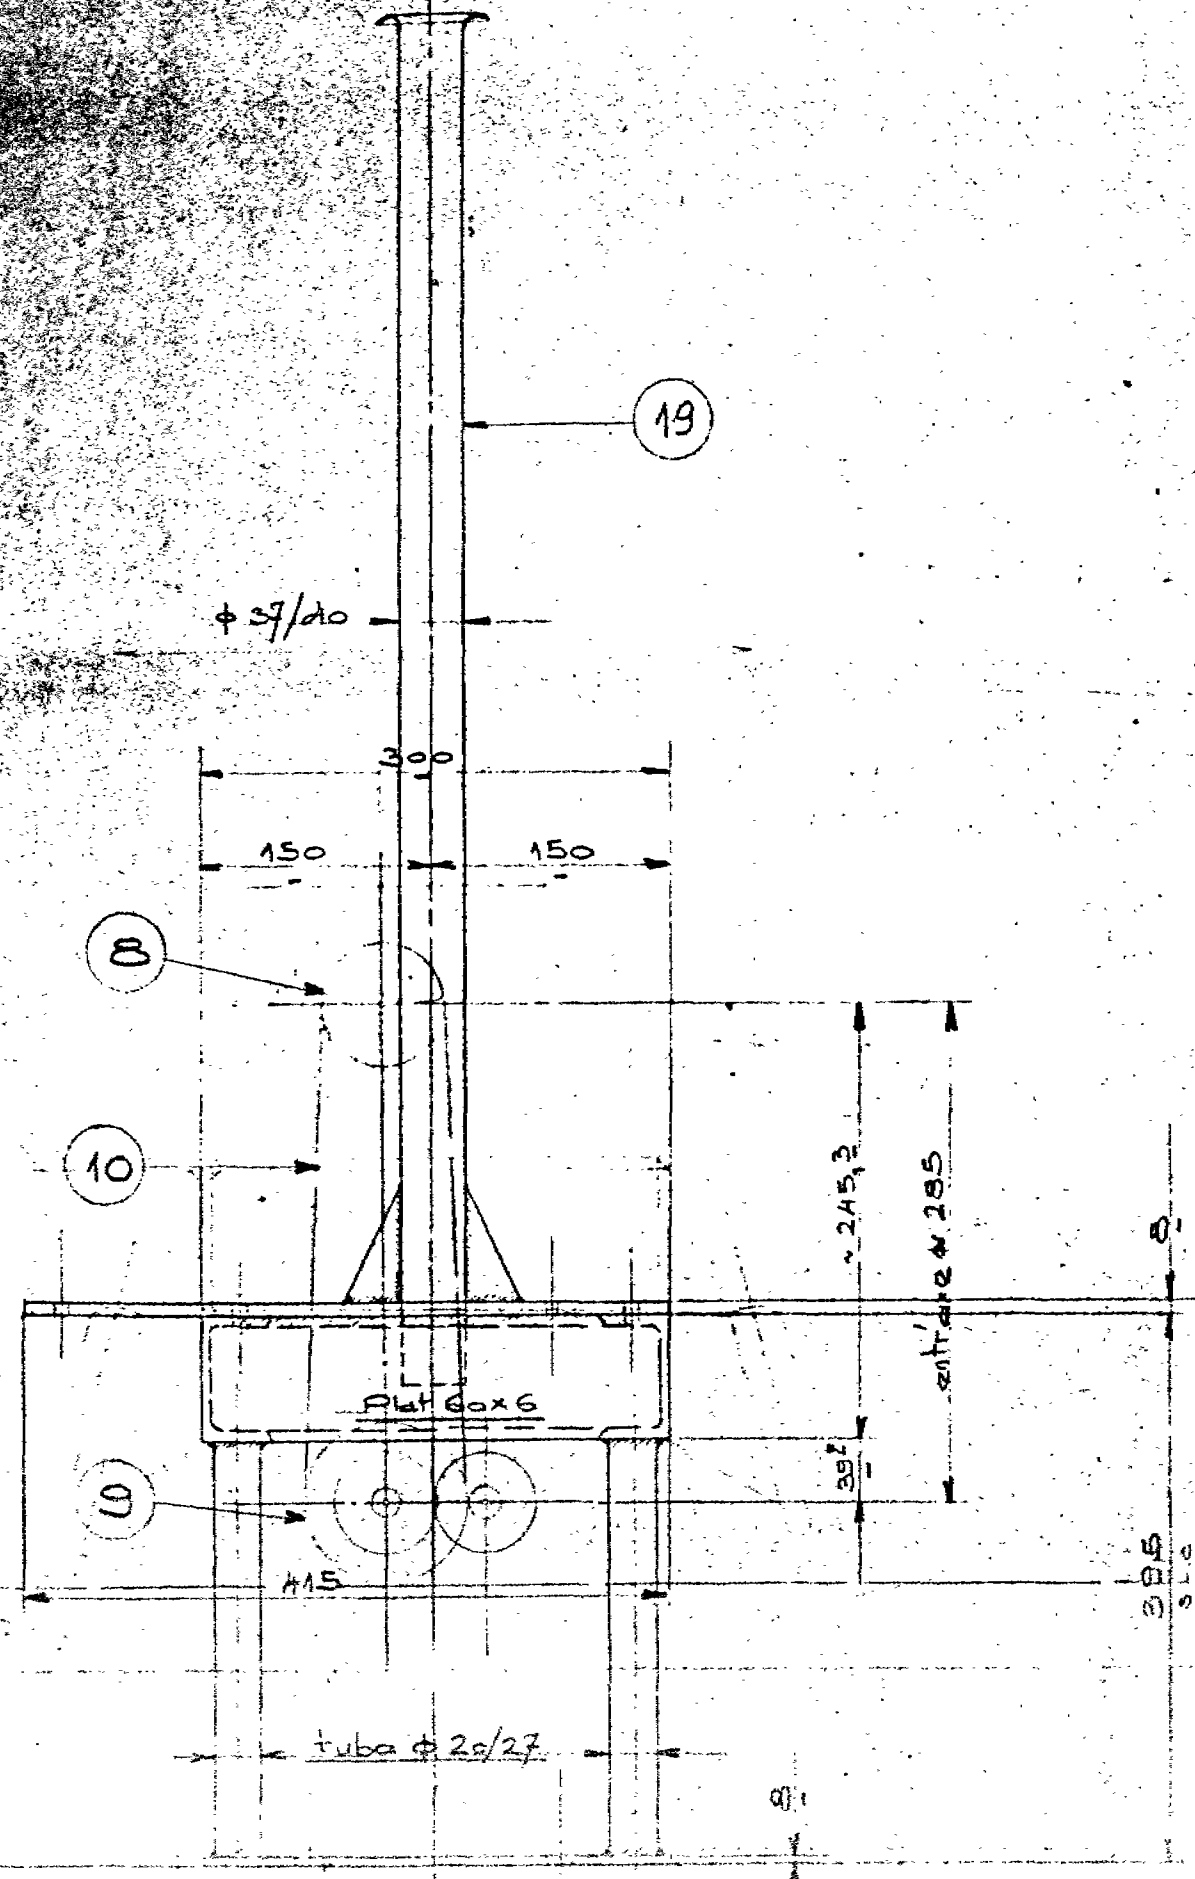


Vue suivant b.b.


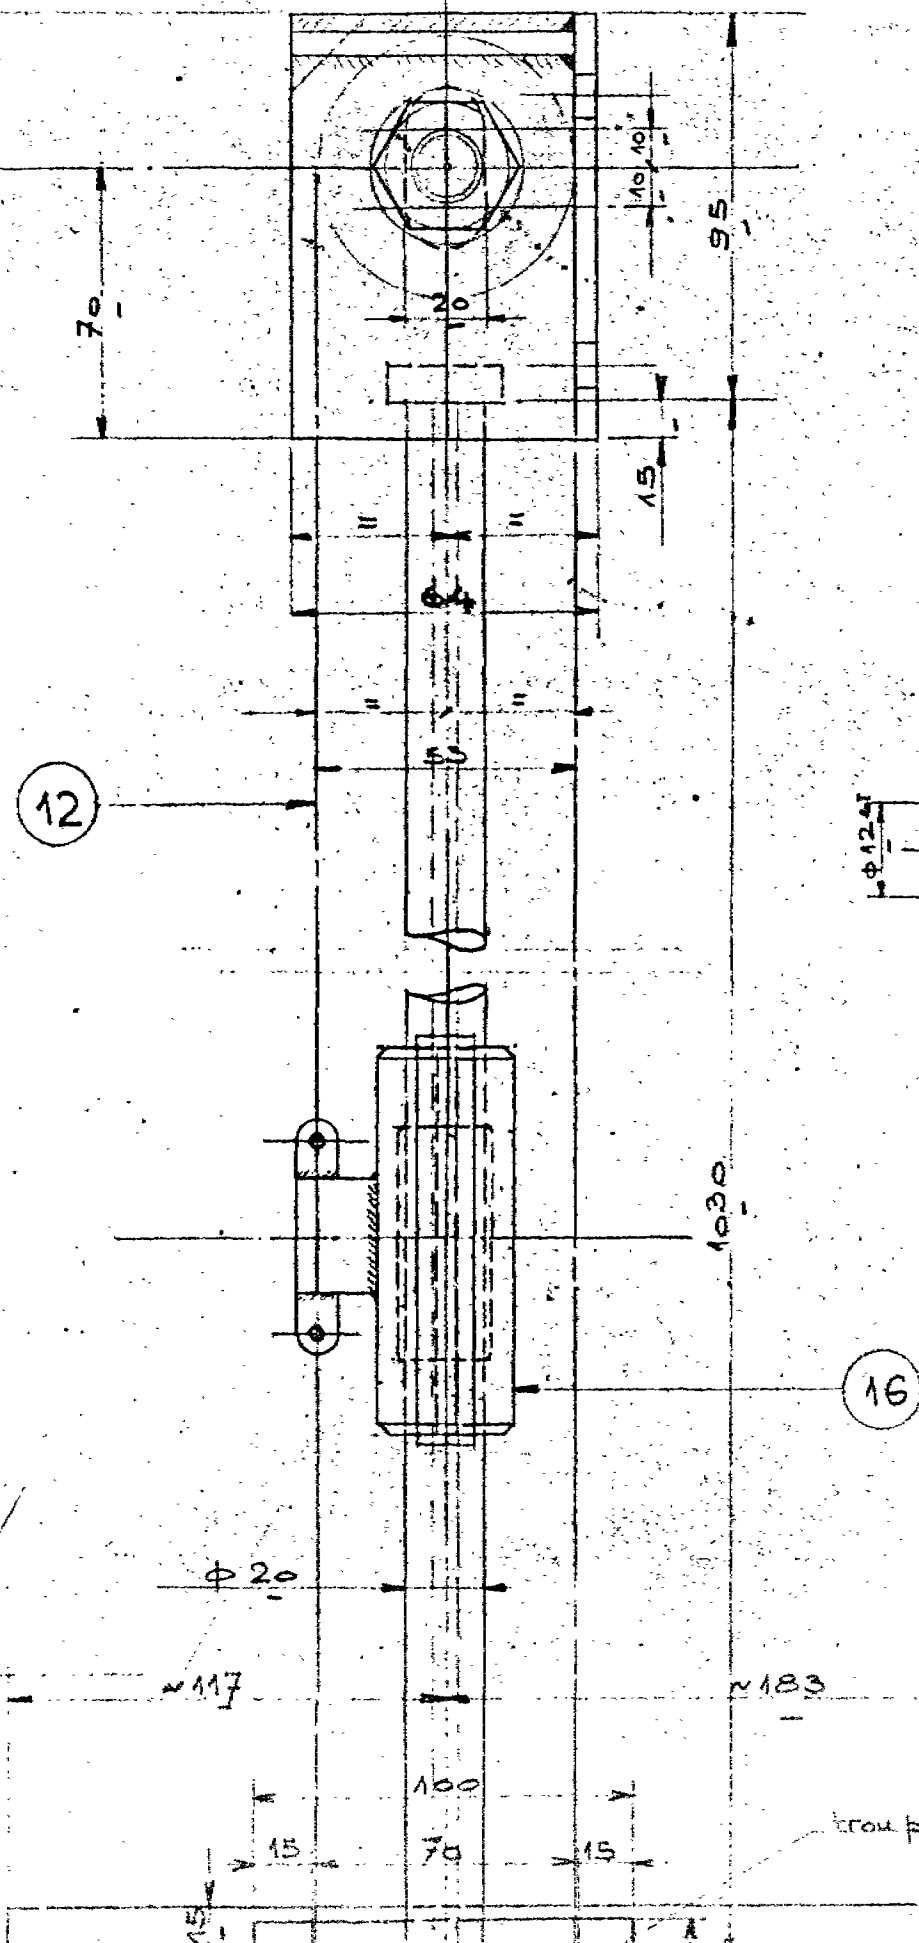


Pignon type "ma
13 dts. pas 12,7. ϕ


axe fixe rep.


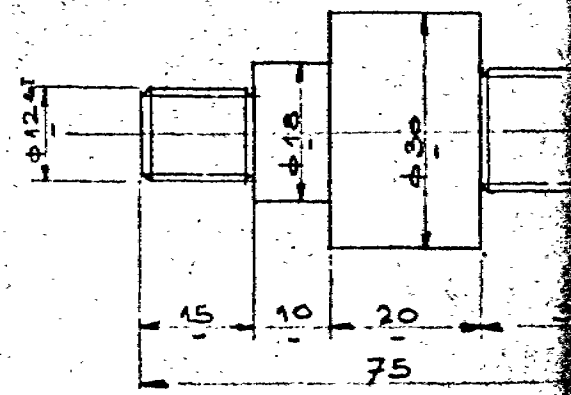


Voir

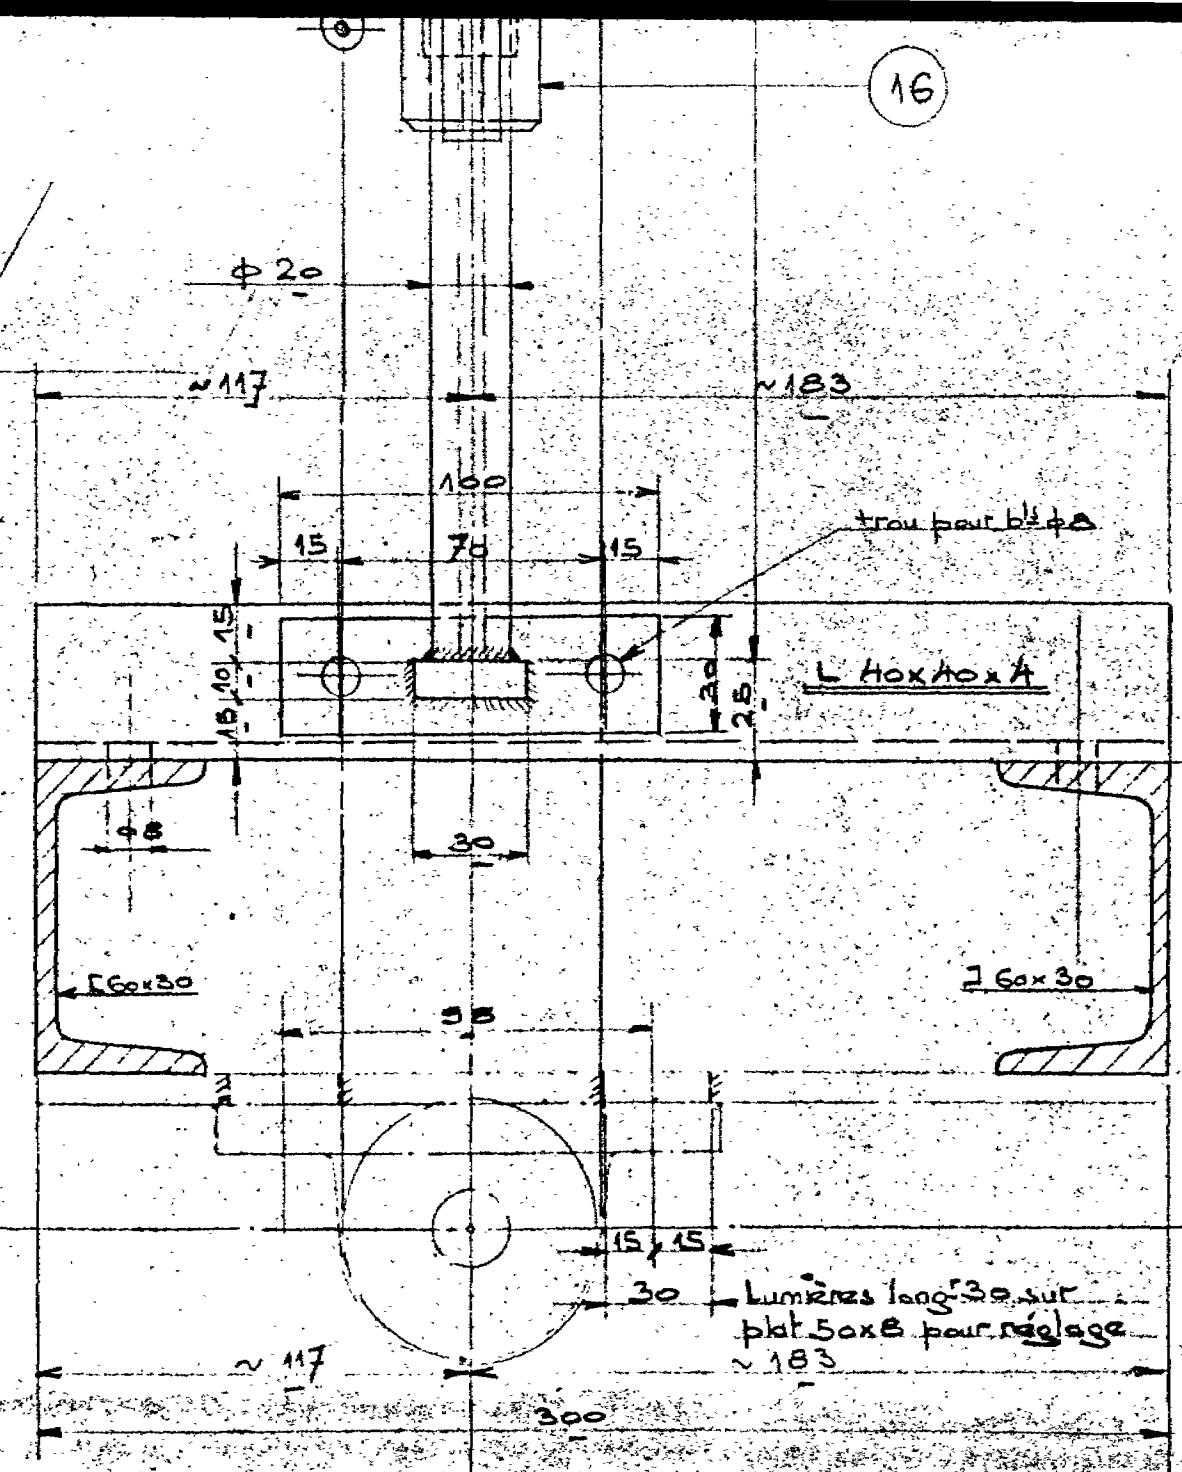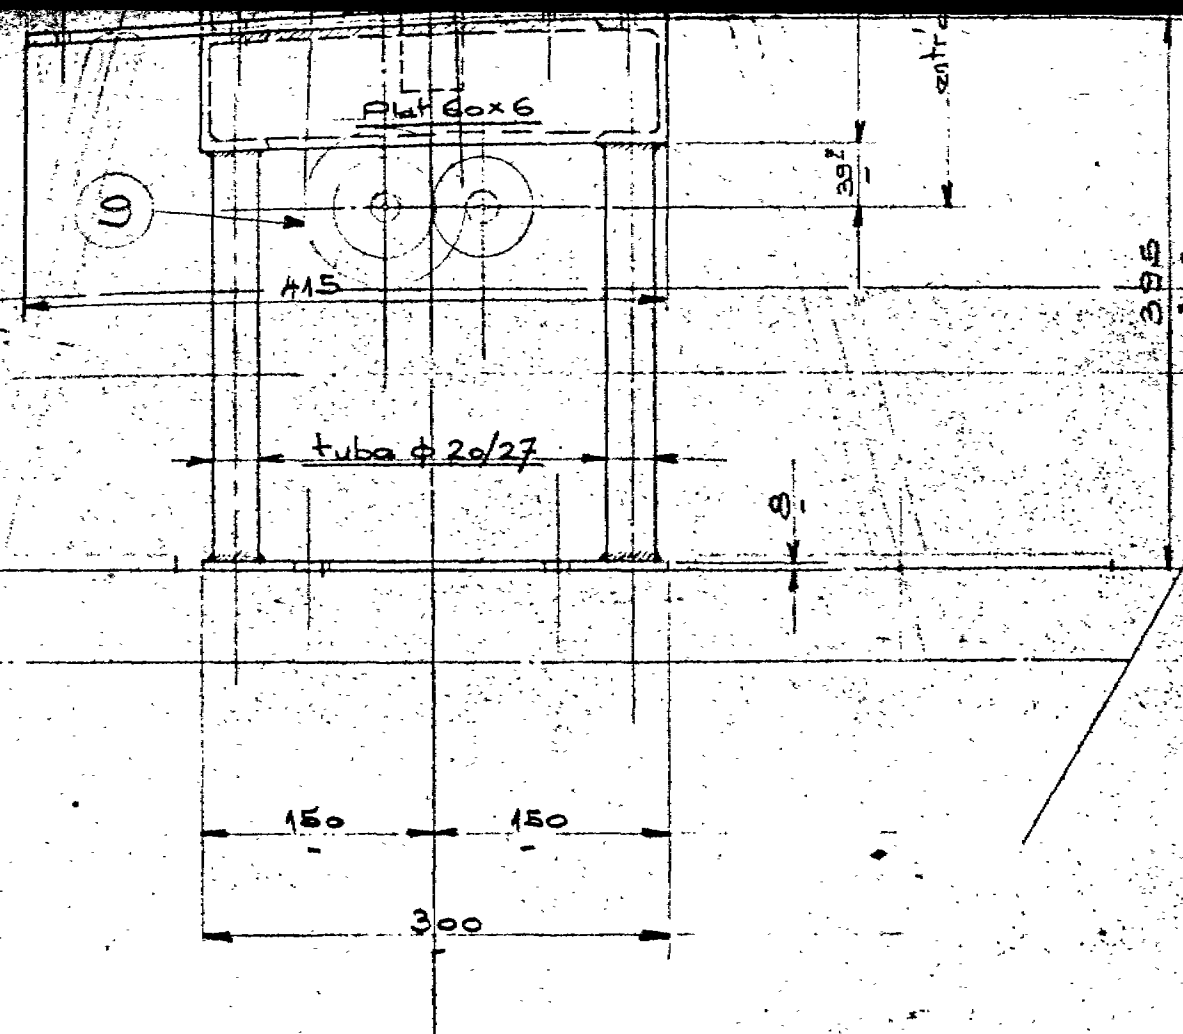

Vue suivant c.c.

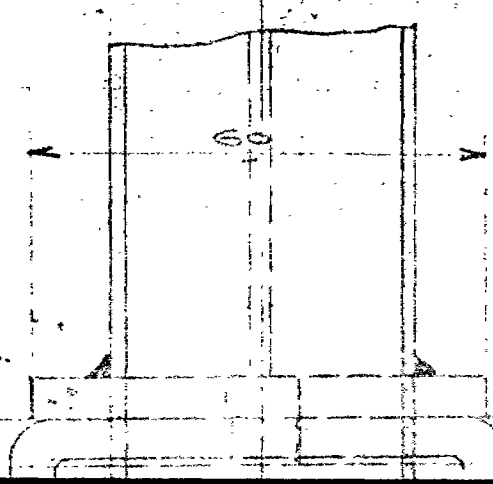


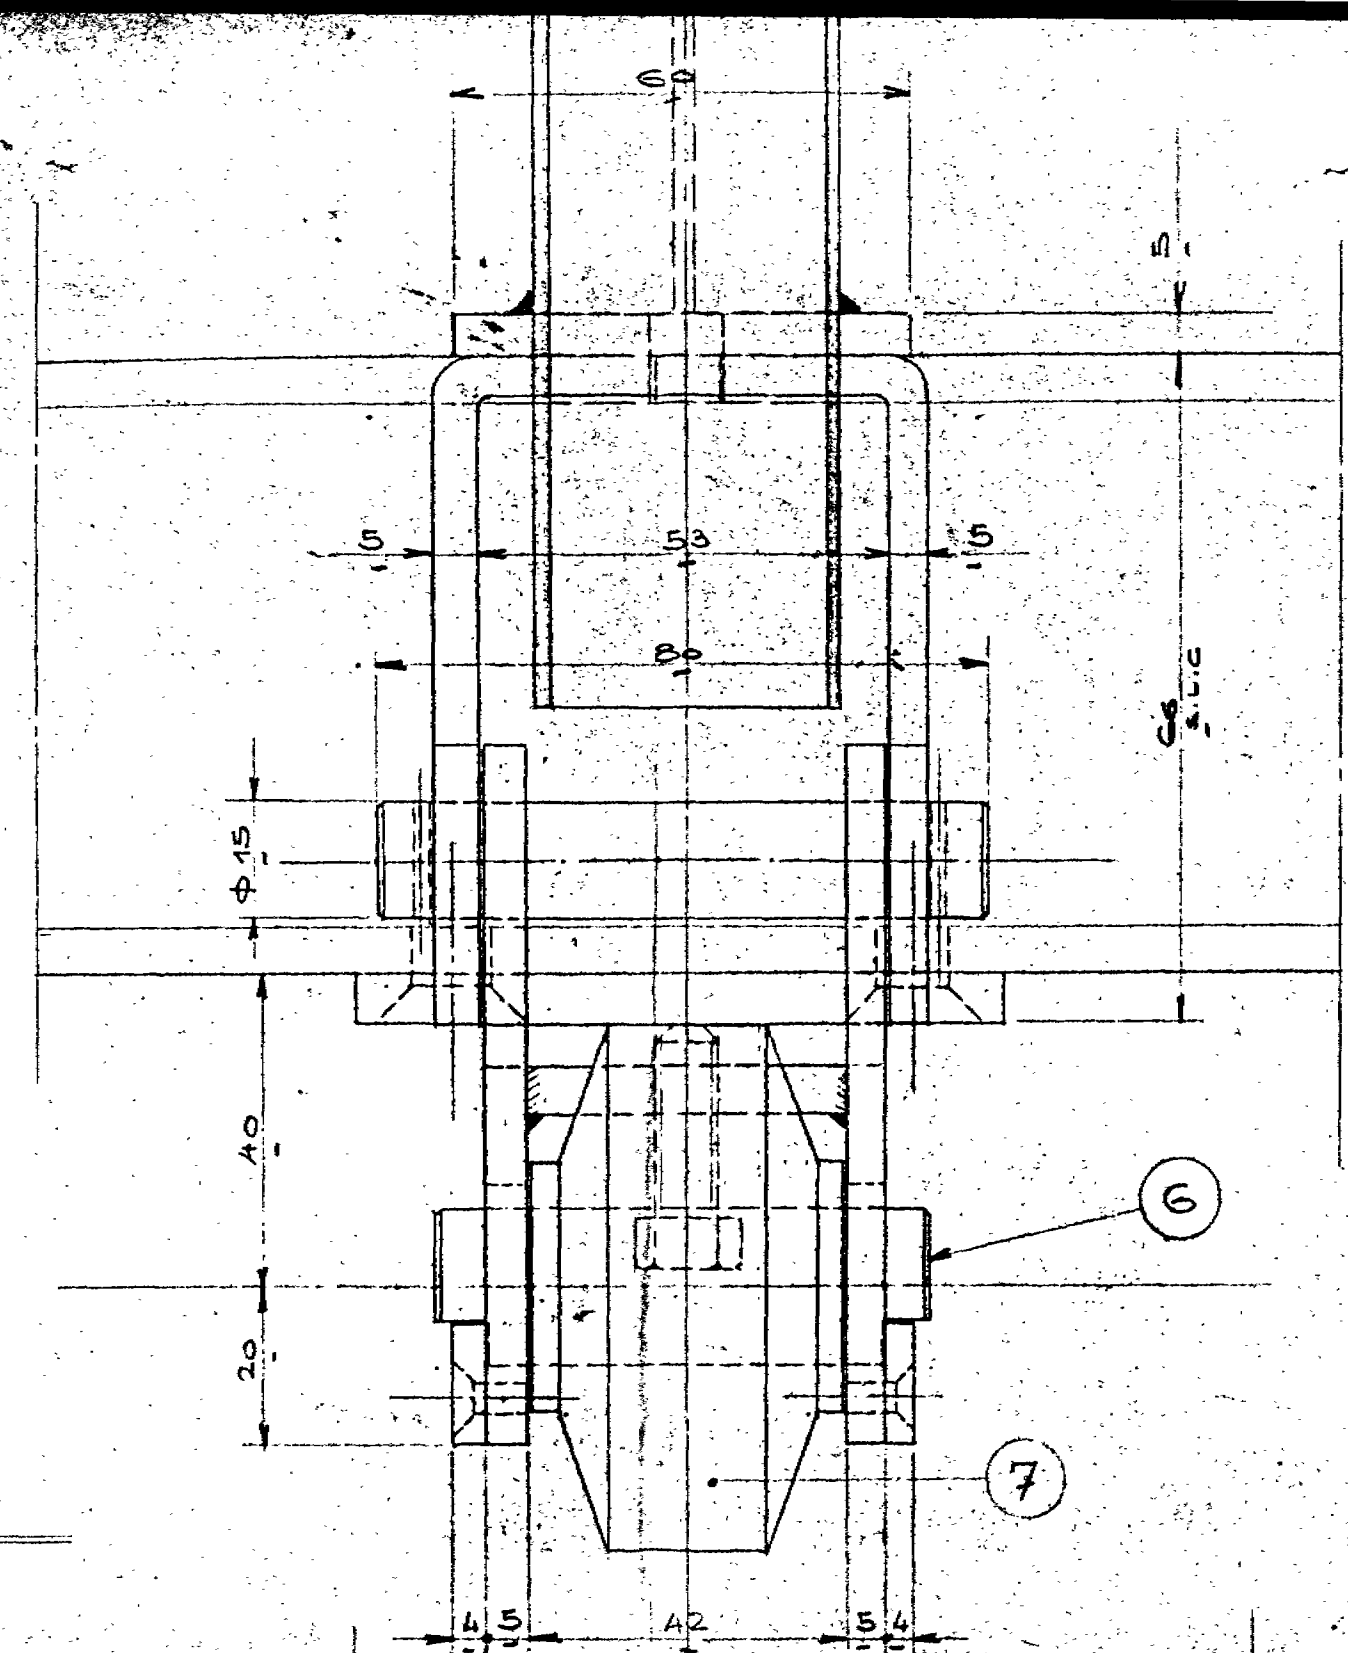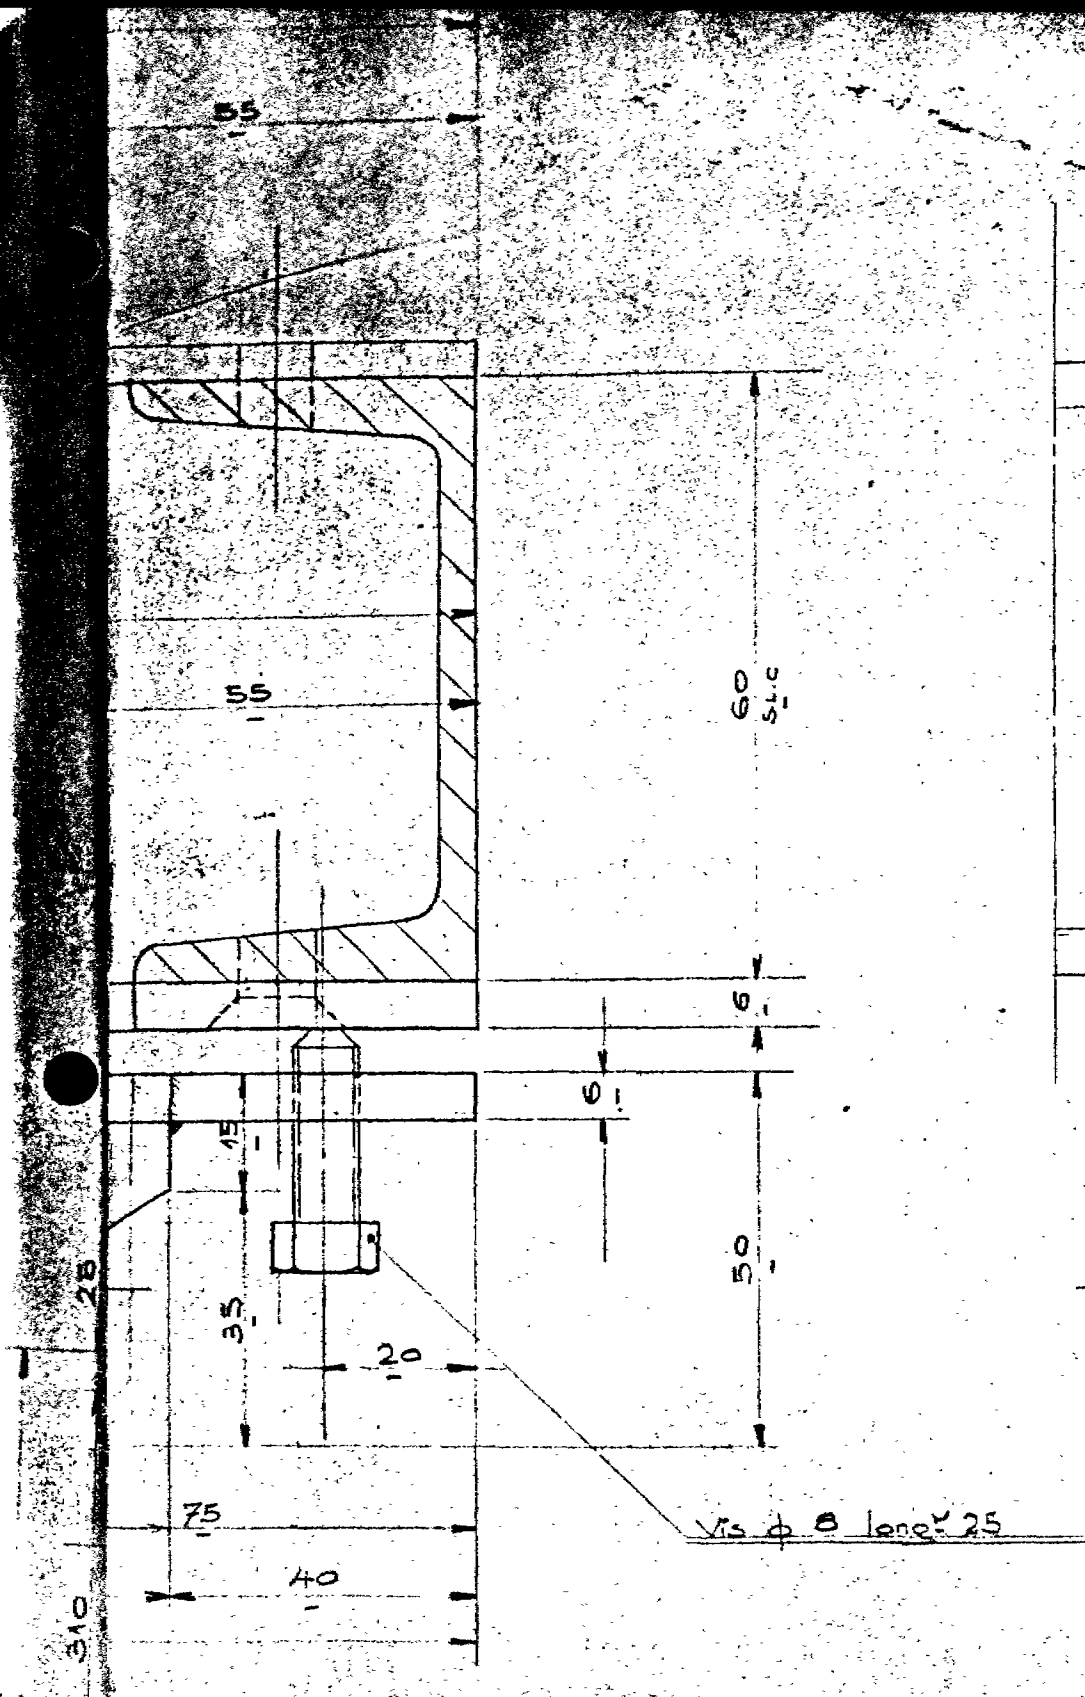



Vue St d.d.

Butée pour interrupteurs

repère 10

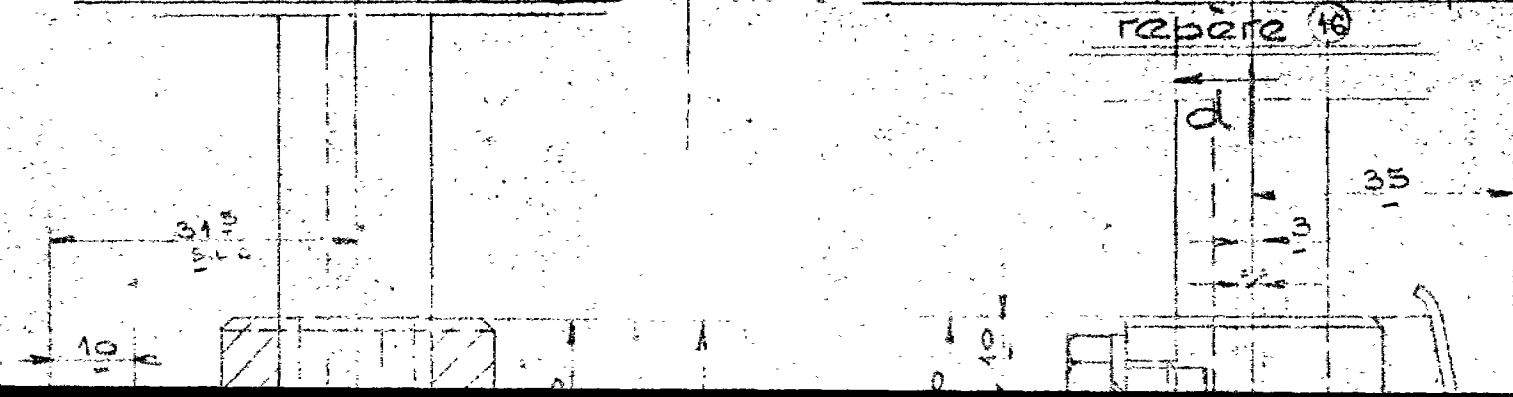

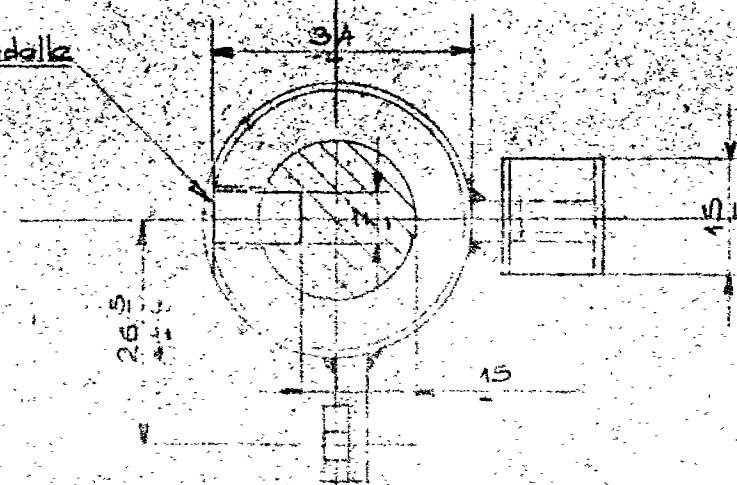

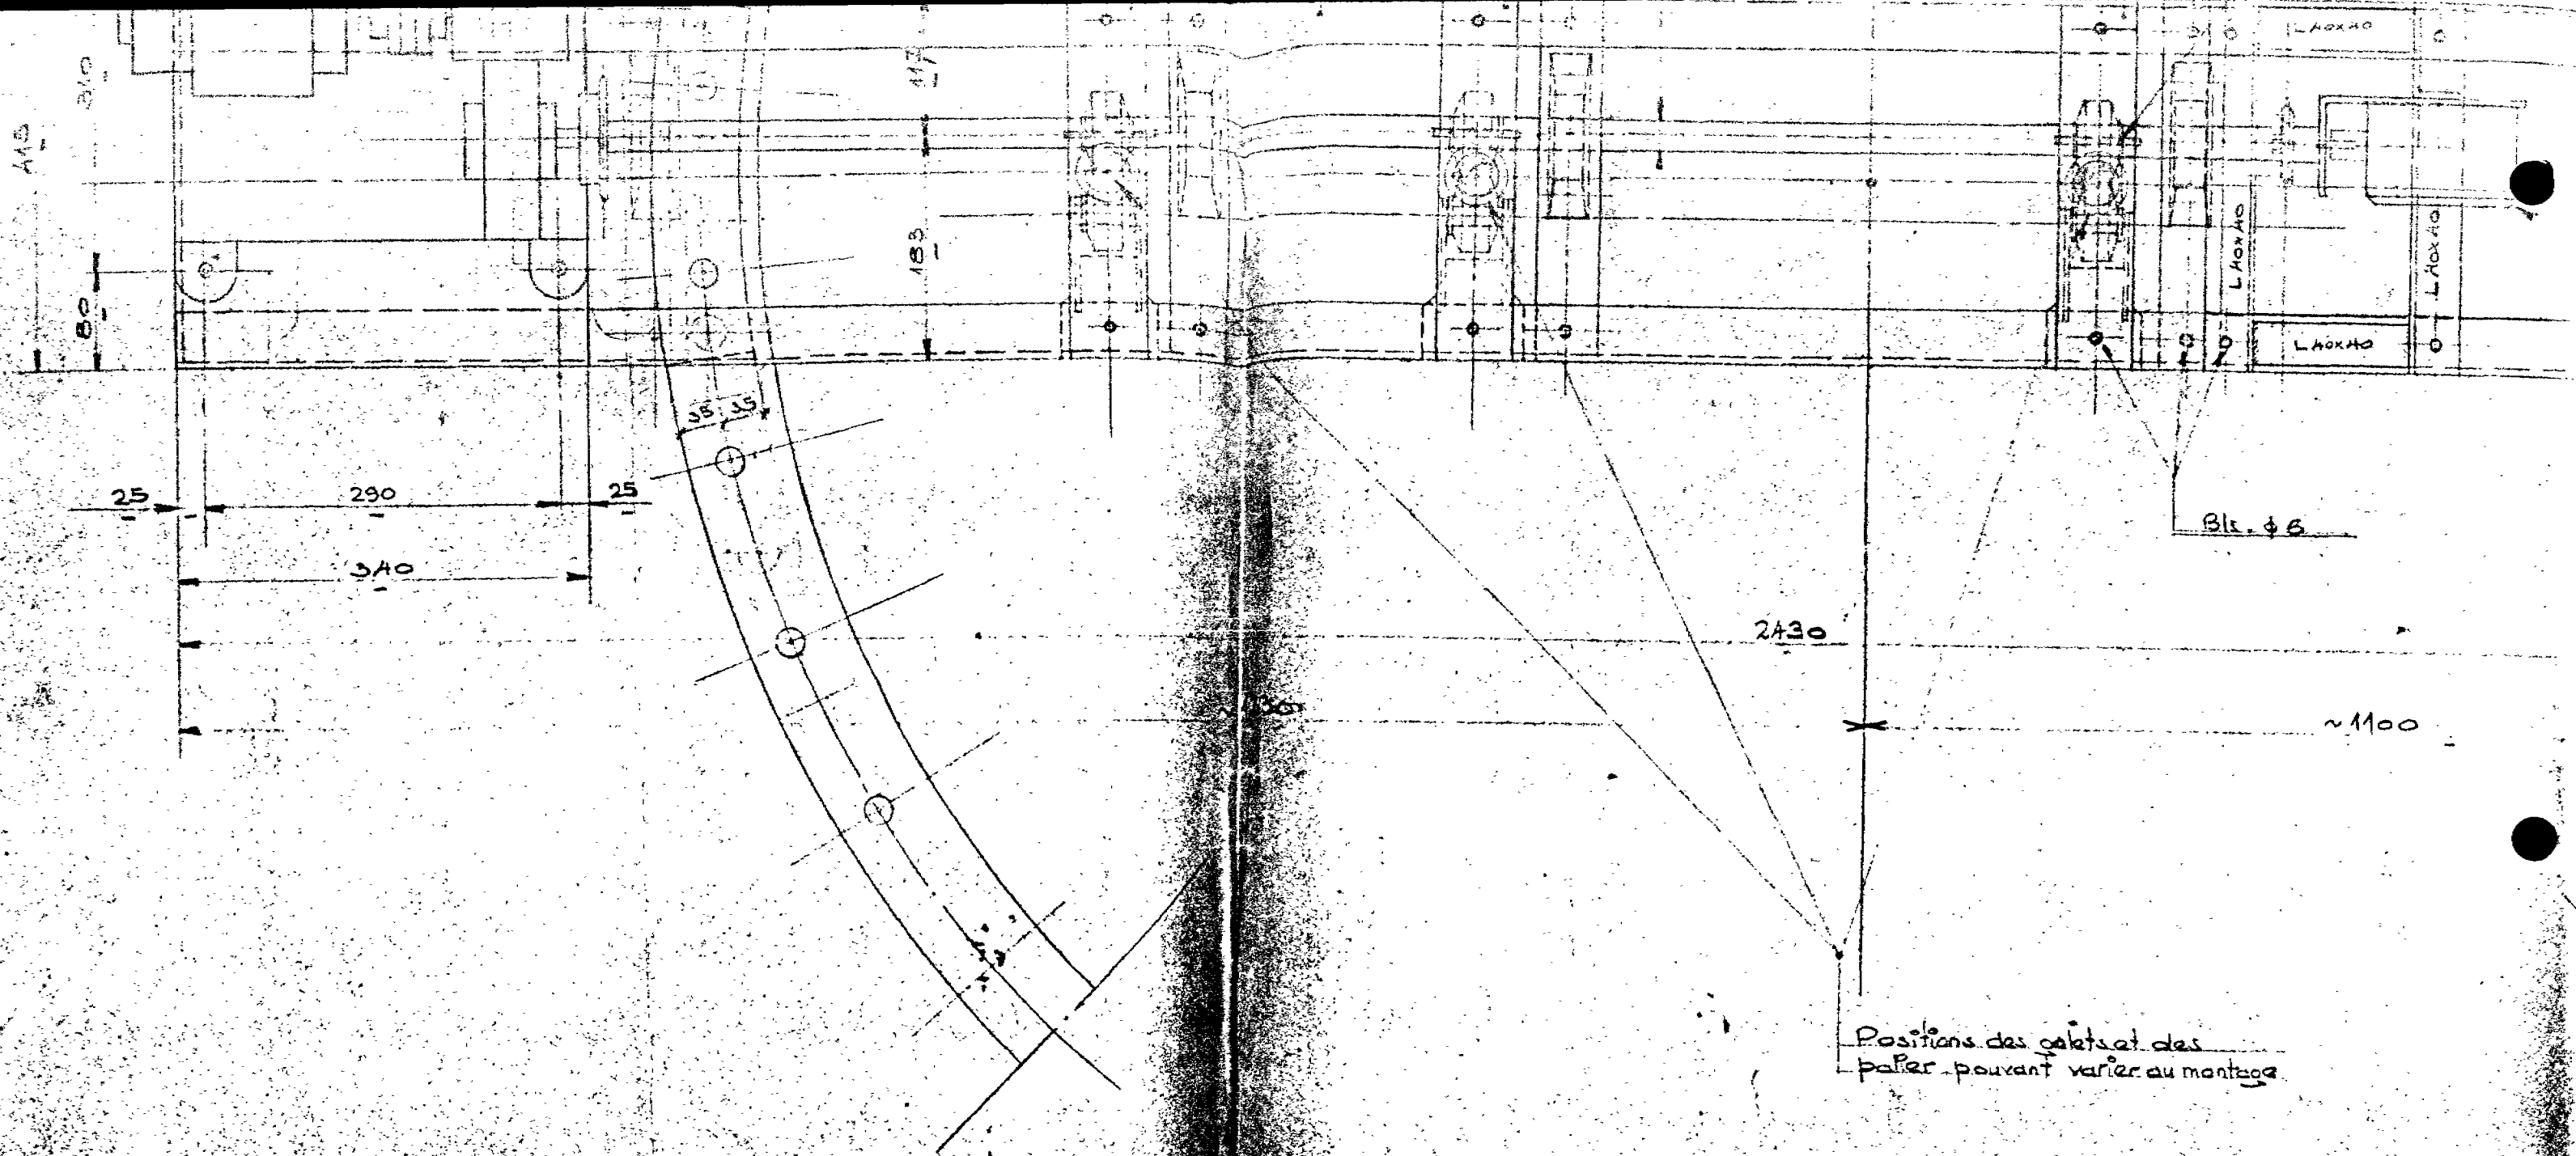

Positions peuvent varier
au montage


Convertisseur



Vue en plan

135

SIDE VIEW
Vue en élévation

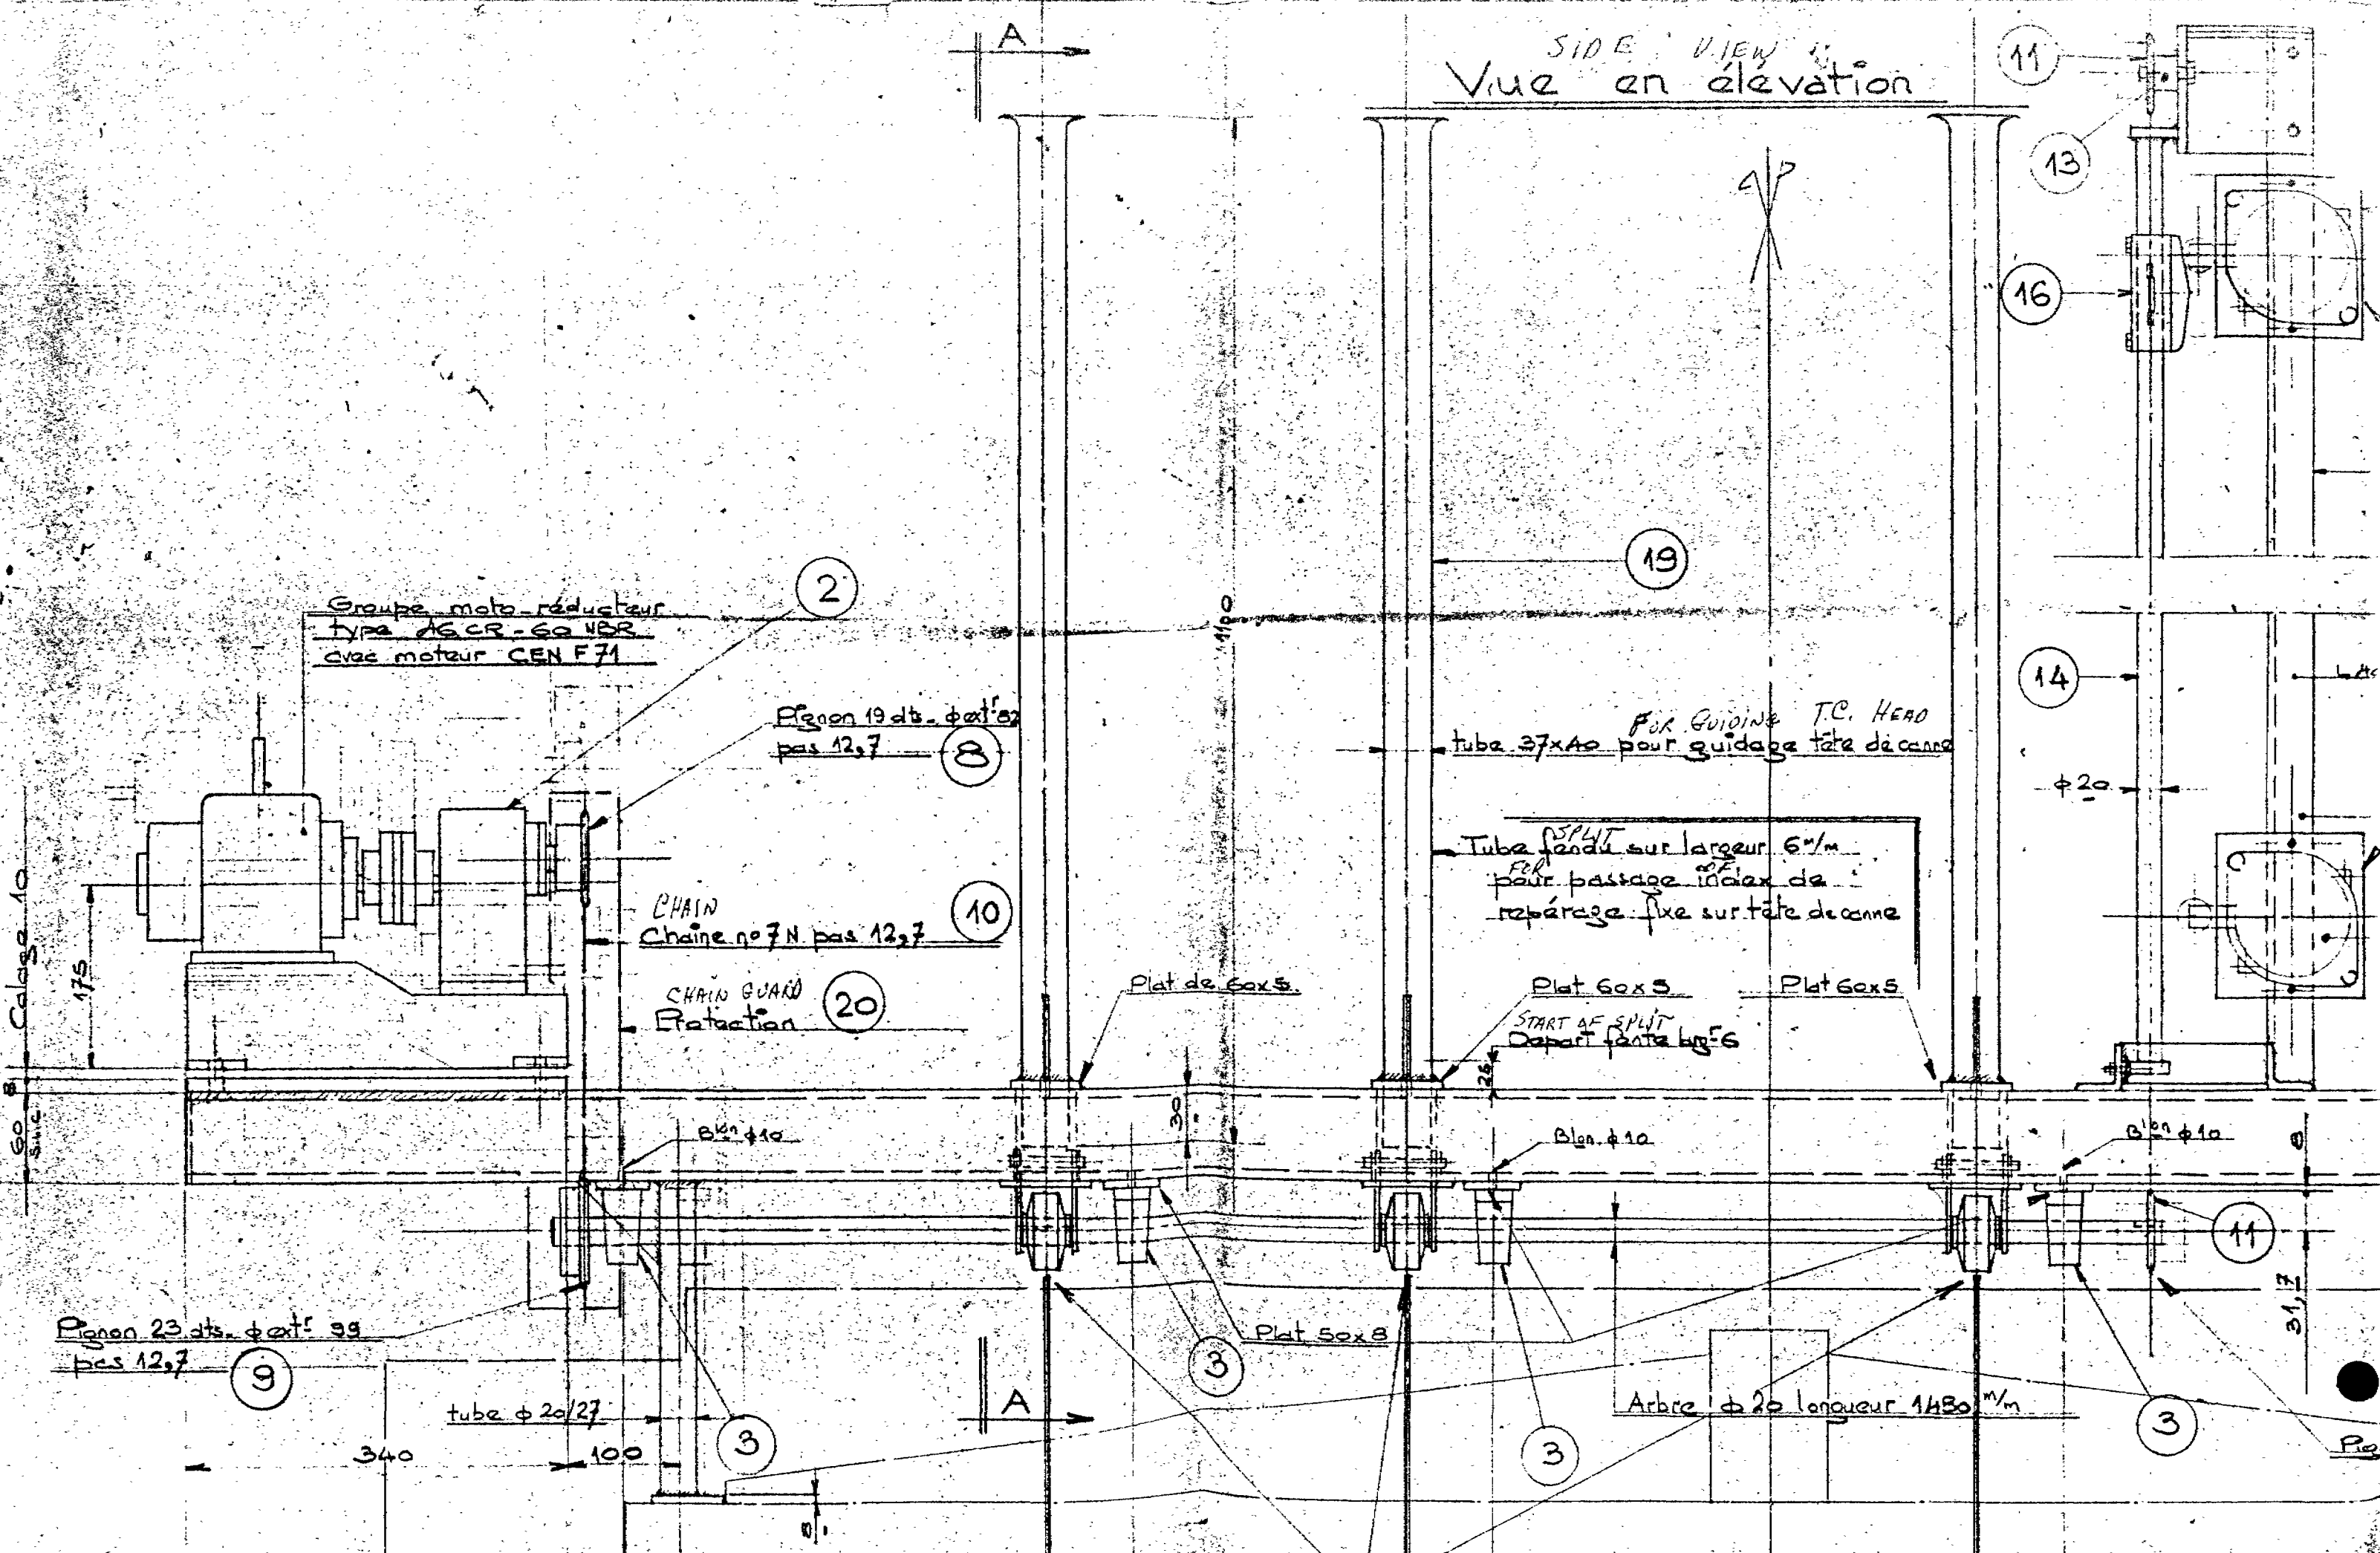

Groupe moto-réducteur
type AG CR-60 NBR
avec moteur CEN F71

Pignon 19 dts. ϕ ext 82
pas 12,7

CHAIN
Chaîne no 7 N pas 12,7

CHAIN GUARD
Protection

tube 37x40 POUR GUIDAGE T.C. HEAD

Tube fendu sur largeur 6"/m
pour passage initial de
réparage fixe sur tête de canne

Plat 60x5

Plat 60x5

Plat 60x5

START OF SPLIT
Départ fente lg 56

Pignon 23 dts. ϕ ext 99
pas 12,7

tube ϕ 20/27

Arbre ϕ 20 longueur 1480 mm

Colage 10
60
SUC

340

100

31,7


Interrupteur fin course ASEI
type D. 17/3

L 60x30

150
300
150

trou $\phi 33$

5
C
TOP VIEW
Vue de dessus

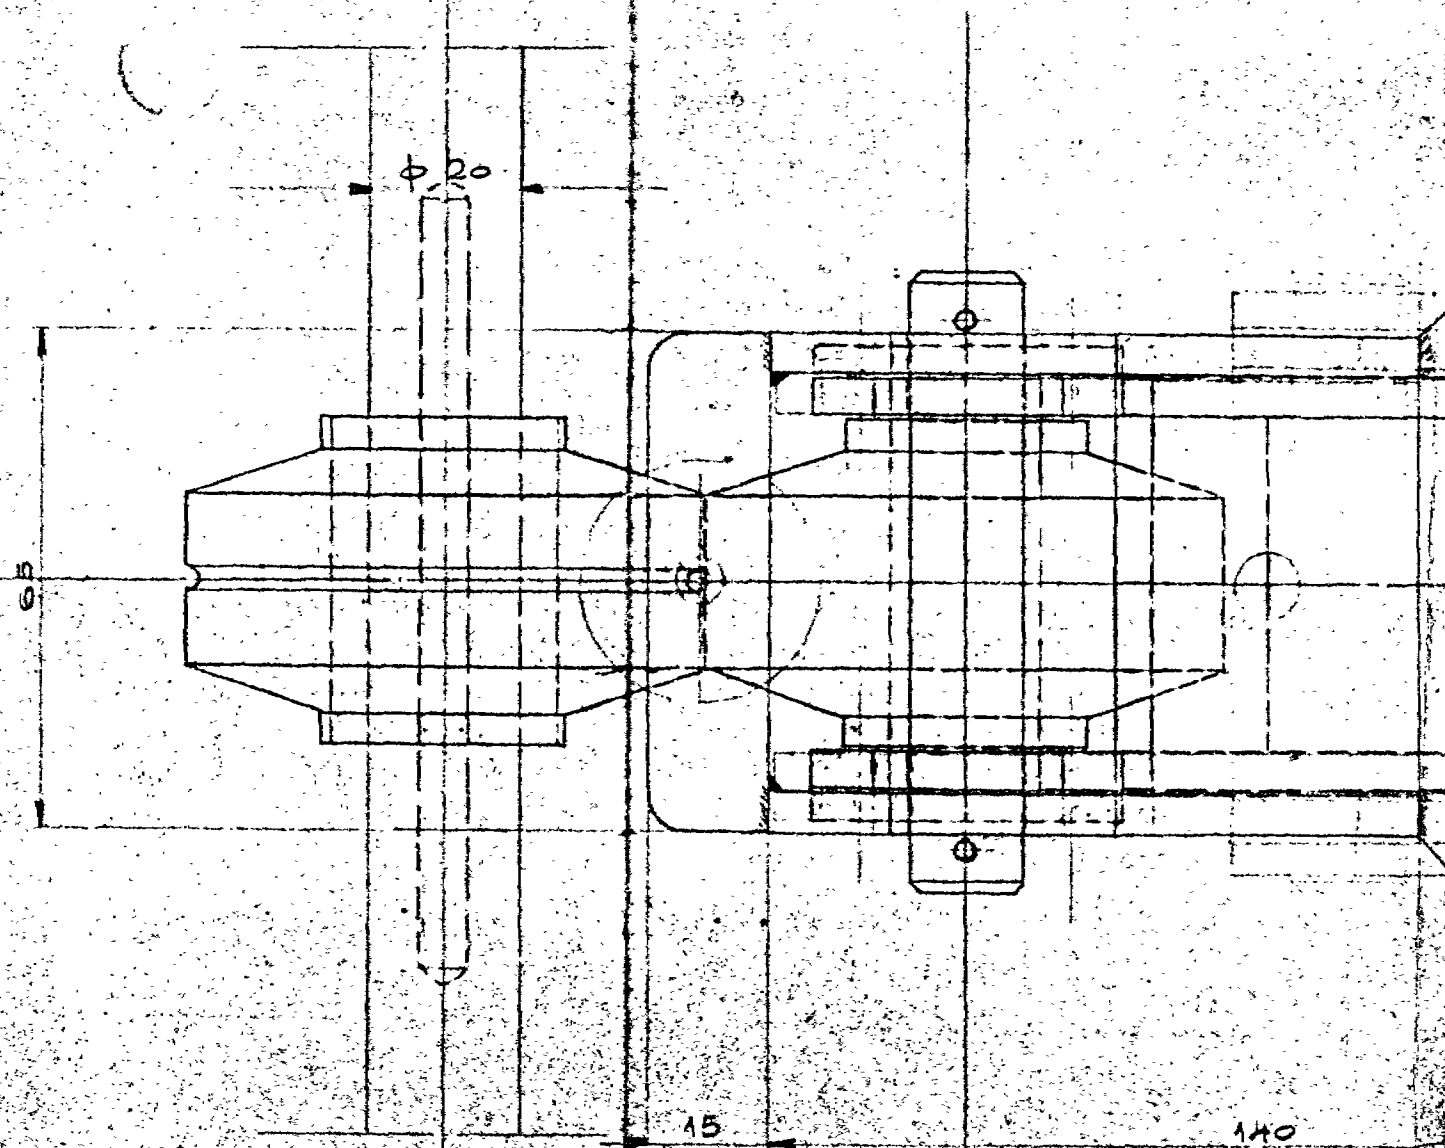

19

tube 37x40

4300


Coupe suivant A-A

C.

Gouget tôle 3"/4

Plat de 60x5

Butée sur came

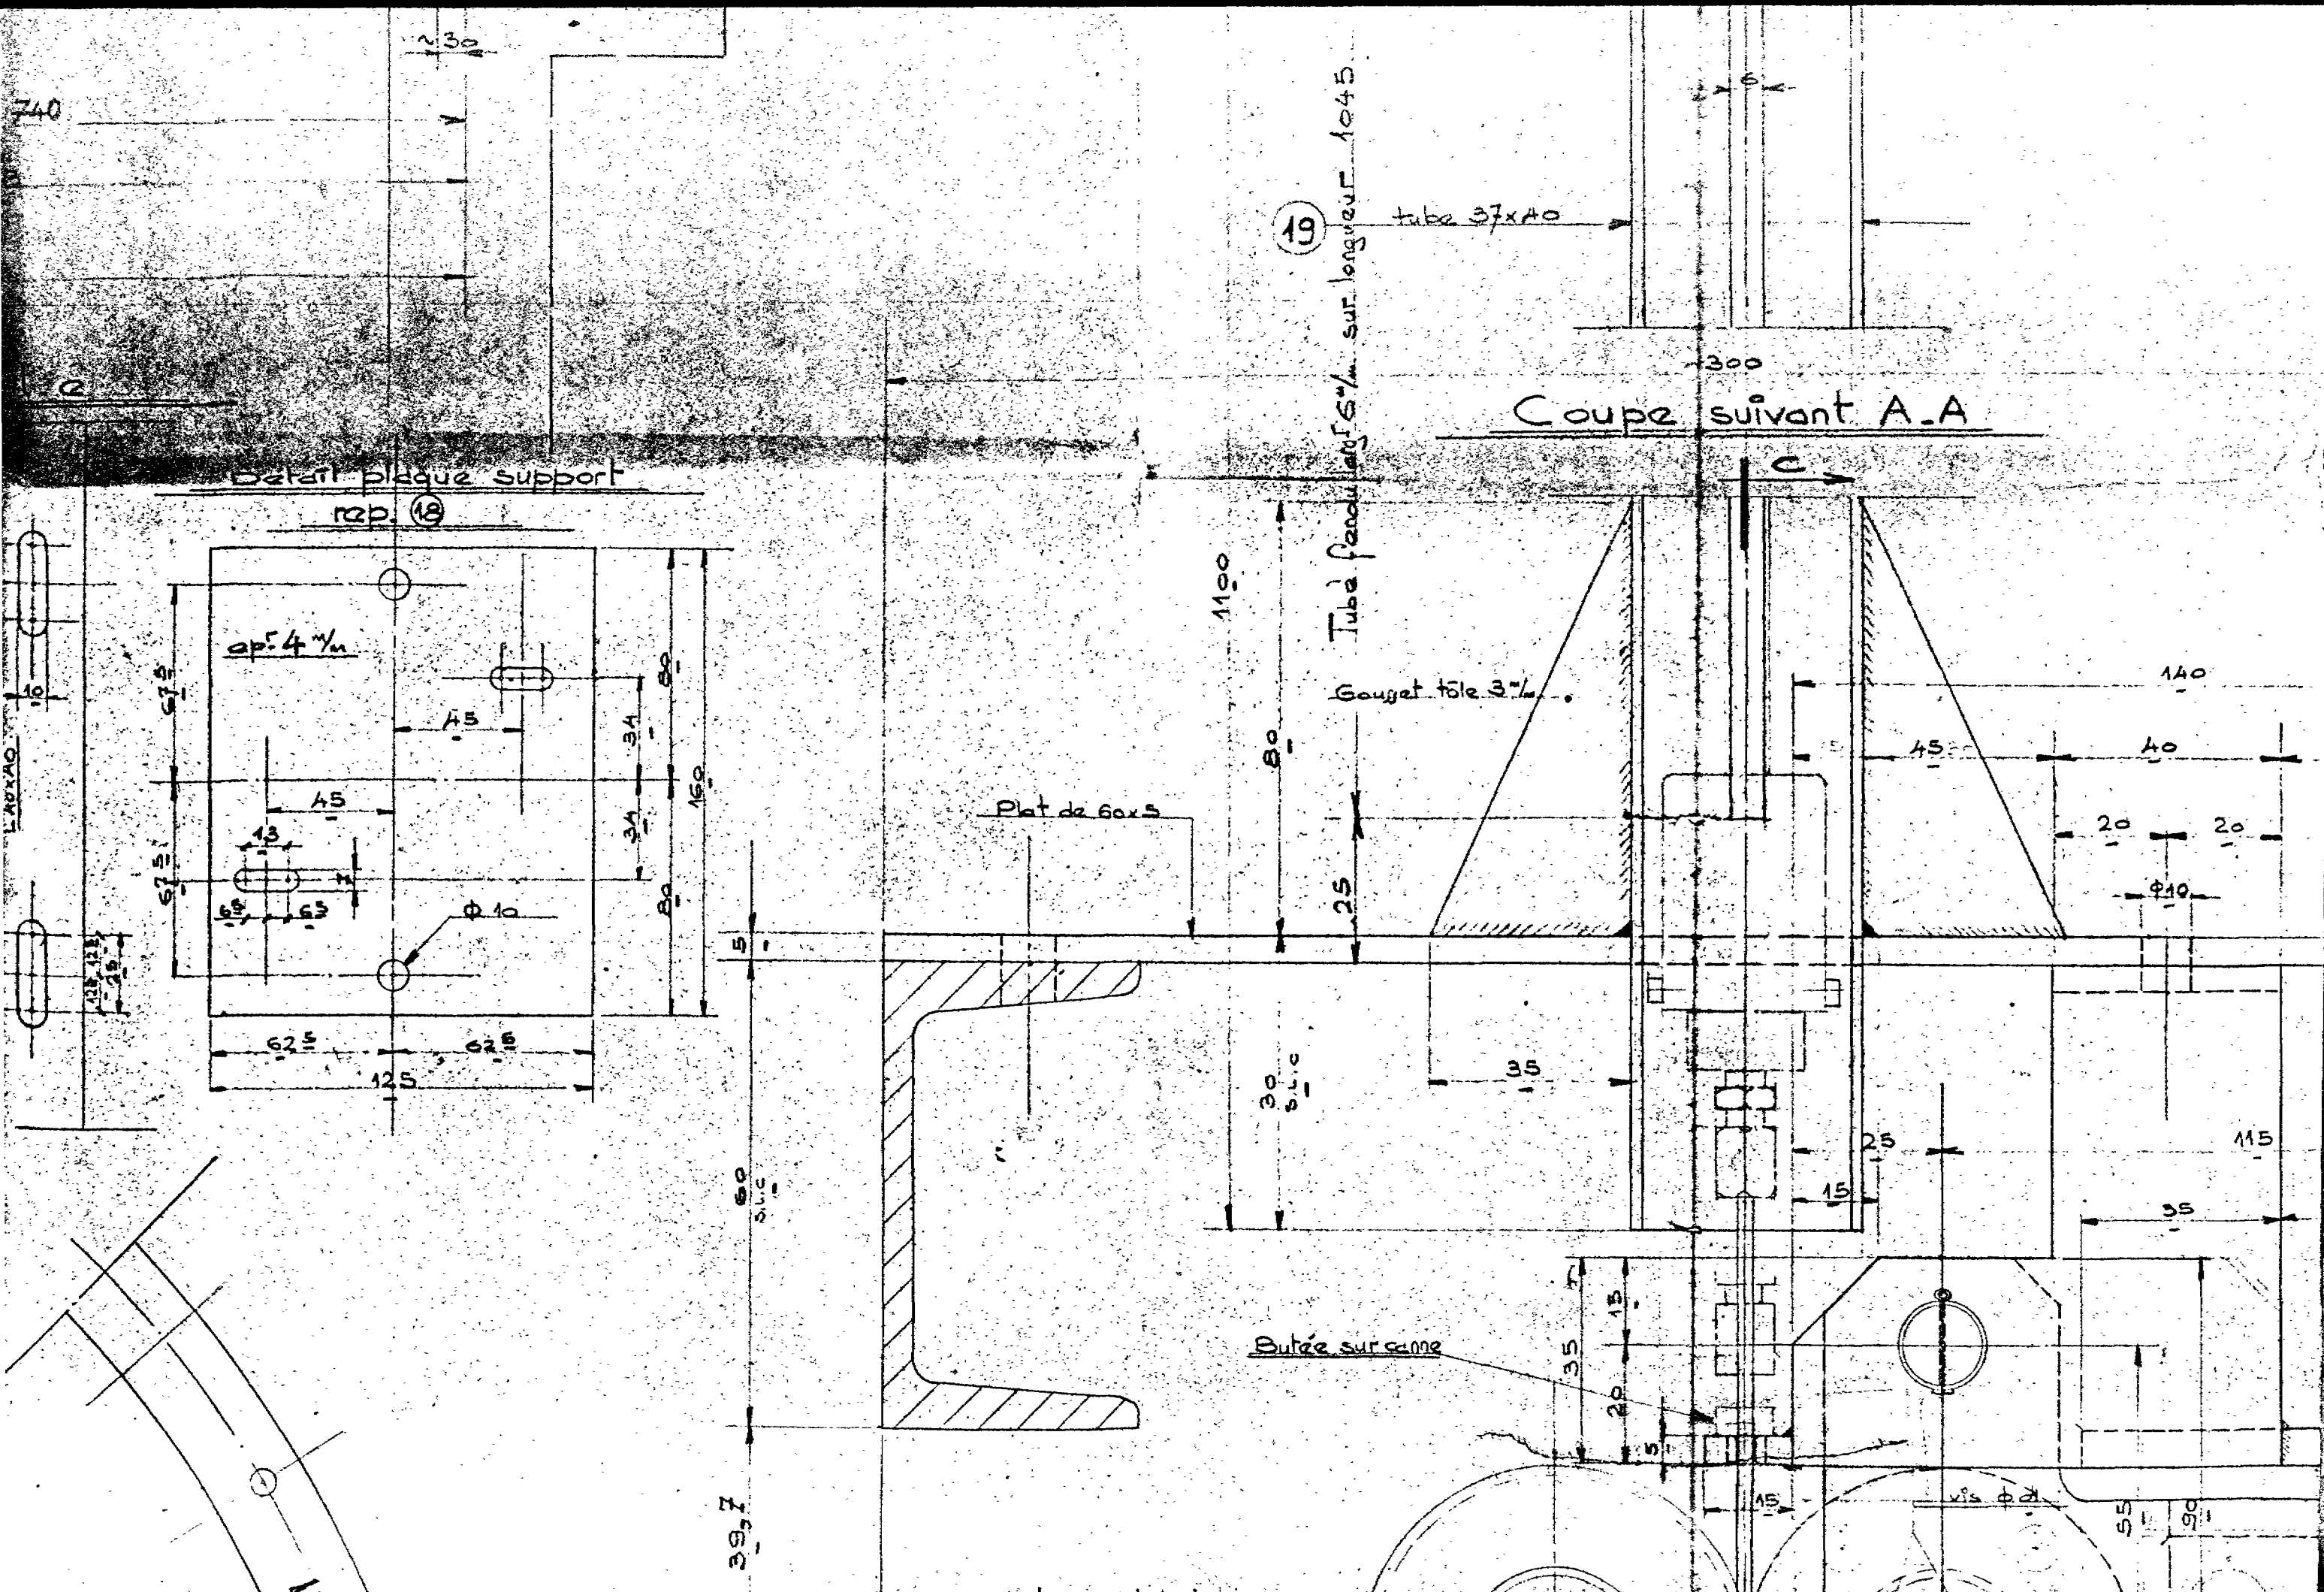

18

234

INTERRUPTORS AT END OF TRAVEL
Interrupteurs de fin de course
ASEI - type D-17/G

SEE
Voir détail

17

Course théorique 765 1/4

150

60

335

1150

Bague bronze

395

[60x30


1

13 dis - ϕ ext 60 - Ps 12,7

tube ϕ 20/27

RUBBER WHEEL
Galet caoutchouc rep. 7

Axe repère 6

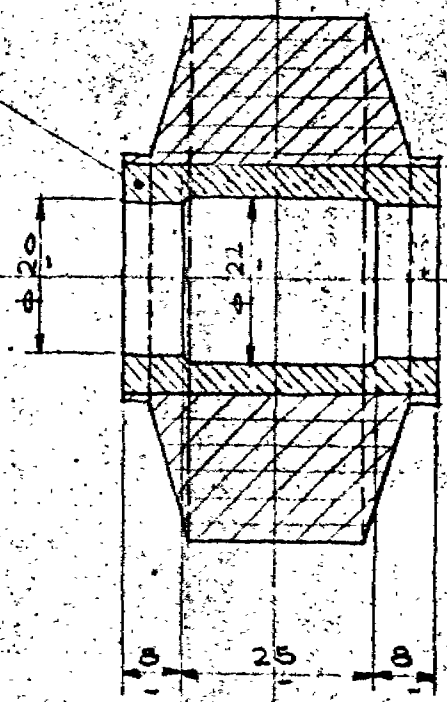

Graissage
Tocoleint

21

