

Drum Type Transfer or Selector Switch — Types T-4, T-5 and T-6 (Continued)

Approximate Dimensions & Weights

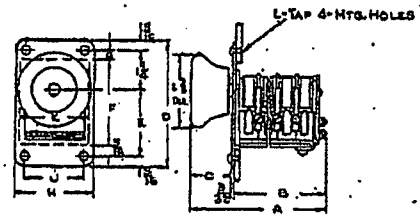

Open Type

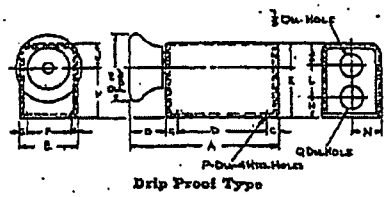


Drip Proof Type

Open Type

Type	No. of Poles	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Net Weight Lbs.
T4	2	4 1/16	2 1/16	1 1/16	4	2 1/16	2 1/16	1/16	2 1/16	1 1/16	2 1/16	8-32	0.75
T5	4	5 1/16	3 1/16	1 1/16	4 1/16	2 1/16	3 1/16	1/16	2 1/16	2 1/16	2 1/16	10-32	1.5
T6	6	6 1/16	7 1/16	1 1/16	4 1/16	2 1/16	3 1/16	1/16	2 1/16	2 1/16	2 1/16	10-32	2.25

Drip Proof Type

Type	No. of Poles	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	P	Q	Net Weight Lbs.
T4	2	5 1/16	1 1/16	1 1/16	3 1/16	2 1/16	1 1/16	1/16	1 1/16	1/16	2 1/16	1 1/16	1 1/16	1 1/16	1/16	1/16	0.75
T5	4	6 1/16	1 1/16	1/16	5 1/16	2 1/16	1 1/16	1/16	2 1/16	1/16	3 1/16	1 1/16	1	1 1/16	1/16	1 1/16	1.5
T6	6	8 1/16	1 1/16	1/16	7 1/16	2 1/16	1 1/16	1/16	2 1/16	1/16	3 1/16	1 1/16	1	1 1/16	1/16	1 1/16	2.25

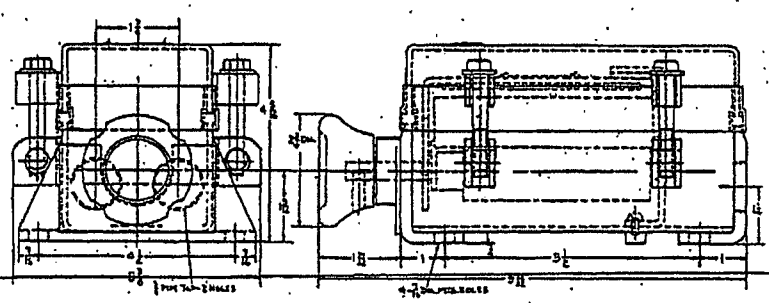

Spraytight Type — 2 and 4 pole.

Continued

CUTLER 123/399
12/1/2006

7-40