
NAPA American Brakeblok

THICK BLOKS and TAPERED BLOKS

Specifications Arranged by Width for Identifications, Refer to Block Diagrams.

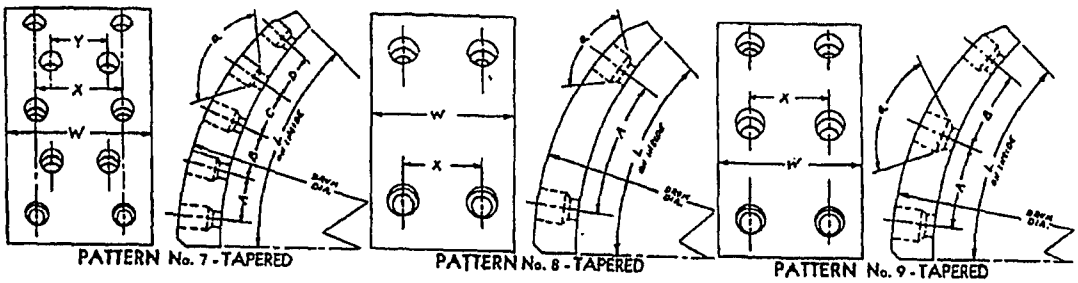

Pattern No.		*Drum Diam.	W	X	Y	L	A	B	C	D	E	F	Counter-bore Angle	ABB-FMS Set No.
							6" Width							
7		15	6	4⅛	1¼	6³⁵⁄₆₄	1¹⁷⁄₆₄	1¹⁷⁄₆₄	1¹⁷⁄₆₄	1¹⁷⁄₆₄	–	–	140°	4504D
7		16½	6	4⅛	1¼	7¹⁄₁₆	1.396	1.396	1.396	1.396	–	–	140°	4451D
							7" Width							
7		15	7	5⅛	2¼	6³⁵⁄₆₄	1¹⁷⁄₆₄	1¹⁷⁄₆₄	1¹⁷⁄₆₄	1¹⁷⁄₆₄	–	–	140°	4505D
7		16½	7	5⅛	2¼	7¹⁄₁₆	1.396	1.397	1.396	1.396	–	–	140°	4452D
							4" Width							
8	(4 pcs.)	16½	4	2¼	–	8¹³⁄₆₄	6.912	–	–	–	–	–	82° CAM.	4326AD
8	(4 pcs.)	16½	4	2¼	–	8⅛	6.652	–	–	–	–	–	82° ANC.	
							5" Width							
8	(4 pcs.)	16½	5	3⅛	–	8¹³⁄₆₄	6.912	–	–	–	–	–	82° CAM.	4327AD
8	(4 pcs.)	16½	5	3⅛	–	8⅛	6.632	–	–	–	–	–	82° ANC.	
							6" Width							
8	(4 pcs.)	16½	6	3⅛	–	8¹³⁄₆₄	6.912	–	–	–	–	–	82° CAM.	4328AD
8	(4 pcs.)	16½	6	3⅛	–	8⅛	6.632	–	–	–	–	–	82° ANC.	
8	(4 pcs.)	16½	6	3⅛	–	8¹³⁄₆₄	4³¹⁄₆₄	–	–	–	–	–	82° CAM.	4328BD
8	(4 pcs.)	16½	6	3⅛	–	8⅛	4³¹⁄₆₄	–	–	–	–	–	82° ANC.	
8	(4 pcs.)	16½	6	3⅛	–	7¹³⁄₁₆	5.585	–	–	–	–	–	82° CAM.	4514AD
8	(4 pcs.)	16½	6	3⅛	–	7²¹⁄₃₂	5.585	–	–	–	–	–	82° ANC.	
8	(4 pcs.)	16½	6	3⅛	–	7²¹⁄₃₂	4³¹⁄₆₄	–	–	–	–	–	82° CAM.	4514BD
8	(4 pcs.)	16½	6	3⅛	–	7¹³⁄₁₆	4³¹⁄₆₄	–	–	–	–	–	82° ANC.	
							7" Width							
8	(4 pcs.)	16½	7	5⅛	–	7¹³⁄₁₆	5.585	–	–	–	–	–	82° CAM.	4515AD
8	(4 pcs.)	16½	7	5⅛	–	7²¹⁄₃₂	5.585	–	–	–	–	–	82° ANC.	
8	(4 pcs.)	16½	7	5⅛		7¹³⁄₁₆	4³¹⁄₆₄	–	–	–	–	–	180° CAM.	4515BD
8	(4 pcs.)	16½	7	5⅛		7²¹⁄₃₂	4³¹⁄₆₄	–	–	–	–	–	180° ANC.	
							4" Width							
9		16½	4	2¼	–	7¹⁄₁₆	2.793	2.792	–	–	–	–	140°	4461D
							4-1/2" Width							
9	(4 pcs.)	12¼	4½	3¼	–	5²¹⁄₆₄	1.949	1.949	–	–	–	–	150° CAM.	4535D
9	(4 pcs.)	12¼	4½	3¼	–	5²¹⁄₆₄	1.749	1.749	–	–	–	–	150° ANC.	
9		15	4½	2⅜	–	6³⁵⁄₆₄	2¹⁷⁄₃₂	2¹⁷⁄₃₂	–	–	–	–	140°	4503D
							5-1/2" Width							
9		12¼	5½	4	–	4⁴⁹⁄₆₄	1.737	1.737	–	–	–	–	150°	4623D■
9	(4 pcs.)	12¼	5½	3¼	–	5²¹⁄₆₄	1.949	1.949	–	–	–	–	150° ANC.	4536D+
9	(4 pcs.)	12¼	5½	3¼	–	5²¹⁄₆₄	1.795	1.795	–	–	–	–	150° CAM.	
9	(4 pcs.)	12¼	5½	3¼	–	5²¹⁄₆₄	1.949	1.949	–	–	–	–	150° ANC.	4636AD+
9	(4 pcs.)	12¼	5½	3¼	–	5²¹⁄₆₄	1.795	1.795	–	–	–	–	150° CAM.	

¼" slots at dimensions A & B across face of blocks

+ = Thickness variation does not permit substitution or interchange

SPNY 001568